
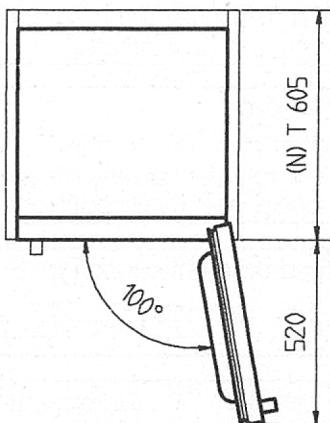
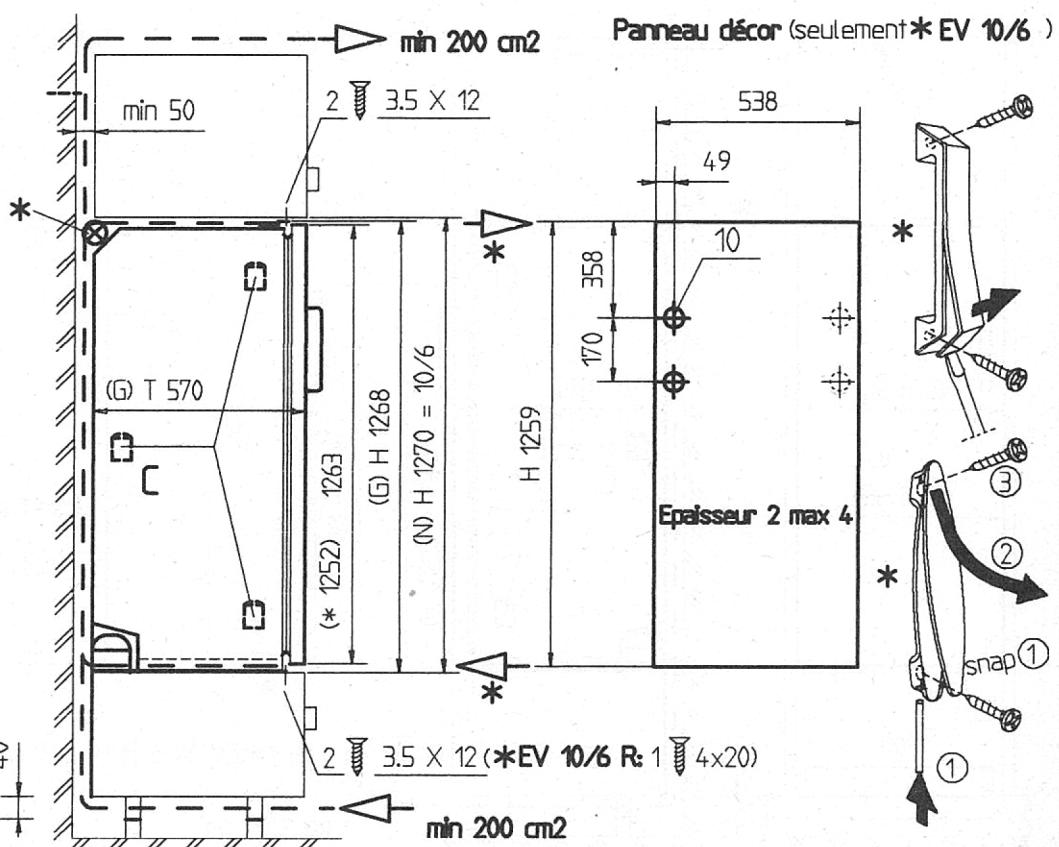


# Instructions d'installation

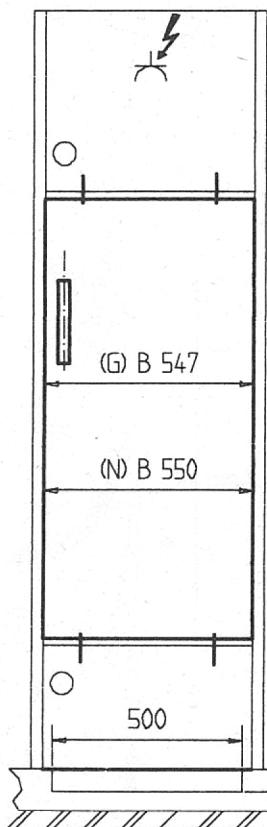

## Ventilation \* EV 10/6 R

L'appareil est conçu d'une ventilation périphérique intégrée par ventilateur

## Ventilation EV 10/6

Section de ventilation respective de min. 200 cm<sup>2</sup> en haut et en bas (ventilation par le socle et périphérique).

Important: Ouverture de circulation d'air

## Électrique : Prise murale encastrée type 13

Volts	KW	Amp	Câble
220-240	0.09	6	2.5 m

Modèle	Dim.	Appareil (A)	Niche (N)			Panneau décor		
		H	L	P	H	L		
<b>EV 10/6</b>		1268	547	570	1270 (10/6)	550	605	1259 538
<b>*EV 10/6 R</b>		1268	547	570	1270 (10/6 R)	550	605	—

## Instructions de montage

Coller les trois calles de distance C du côté où se trouvent les charnières.

Fixer l'appareil au meuble de cuisine au moyen des 4 vis à panneaux fournies. Pour le montage du panneaux décor, il n'est pas nécessaire de démonter la porte de l'appareil.

Dévisser la partie supérieure du cadre décor. Desserrer les vis de la partie inférieure afin de pouvoir la bouger contre l'avant. Introduire à partir du haut la plaque décor puis bien comprimer le cadre et reserrer les vis. Replacer et visser la partie supérieure du cadre décor. Visser la poignée et encliquer le cache de la poignée.

Modèle	Remarques
<b>EV 10/6</b>	Voir les instructions d'installation séparée pour la grille de ventilation en cas de montage avec ventilation périphérique SINK 11/6.
<b>*EV 10/6 R</b>	Au dehors panneau décor
	<b>* Si le cas</b> Sous réserve de modifications


Réfrigérateurs  
SMS



Date d'em.  
04.98

Modèle  
Appareils à encastrer  
10/6, 10/6 R

# Installationsanleitung

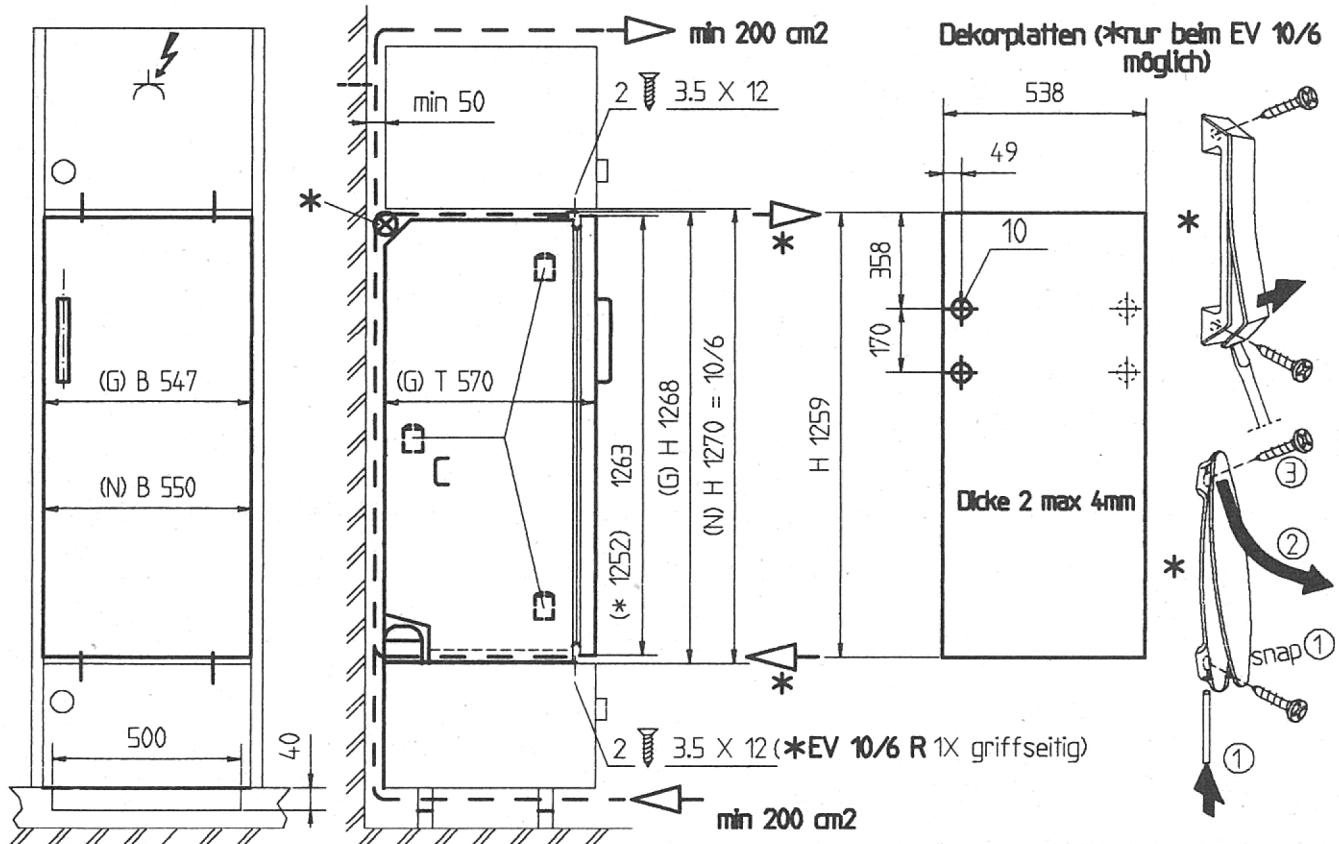

## Belüftung \* EV 10/6 R

Die Belüftung erfolgt über die integrierte Rundumbelüftung mittels Ventilator

## Belüftung EV 10/6

Lüftungsquerschnitt oben und unten je min. 200 cm<sup>2</sup> innerhalb der Nischenbreite des Gerätes. (Sockel oder Rundumbelüftung)

## Elektrisch : Steckdose Unterputz Typ 13

Volt	KW	Amp	Kabel
220-240	0.09	6	2.5 m

Masse Modelle	Gerät (G) H B T	Nische (N) H B T	Dekorplatte H B
<b>EV 10/6</b>	1268 547 570	1270 (10/6) 550 605	1259 538
<b>*EV 10/6 R</b>	1268 547 570	1270 (10/6 R) 550 605	—

## Montagehinweise

Distanzstücke C aus dem Beipack vor dem Geräteeinbau scharnierseitig ankleben.

Gerät mit 4 Schrauben aus dem Beipack mit dem Möbel verschrauben.

Dekorplattenmontage : Es ist nicht erforderlich die Gerätetur hierzu auszubauen.

Oberes Dekorrahmenteil abschrauben. Schrauben des unteren Teils soweit lösen, dass es vorgezogen werden kann. In den entstehenden Spalt Dekorplatte von oben einschieben.

Dekorrahmen- und Platte andrücken und Schrauben festziehen.

Oberes Dekorrahmenteil festschrauben. Türgriff anschrauben, Griffleinlage einklippen.

Modell	Bemerkung
<b>EV 10/6</b>	Siehe separate Installationsanleitung für Lüftungsgitter bei Einbau mit Rundumbelüftung SINK 11/6.
<b>*EV 10/6 R</b>	Keine Dekorplatten vorgesehen
	<b>*falls vorhanden</b> Änderungen vorbehalten

**Kühlschränke  
SMS**

Ausg. Dat.  
**04.98**

Serie  
**Einbaugeräte  
10/6, 10/6 R**