

Masse	Gerät
H [mm]	706 – 1147
B [mm]	898
T [mm]	455




Anschluss	[kW]	Kabel	Absicherung
DBHBS 92C 230V Stecker Typ 12	0.165	1 m	10 A

Steckerfertig



Leistung	432 – 713 m ³ /h
Gegendruck	545 Pa
Motor	1 x 160 W
Beleuchtung	2 x 2.5 W LED
Abluft/Umluft	Umluft
Geräusch	62 – 75 dB (A)

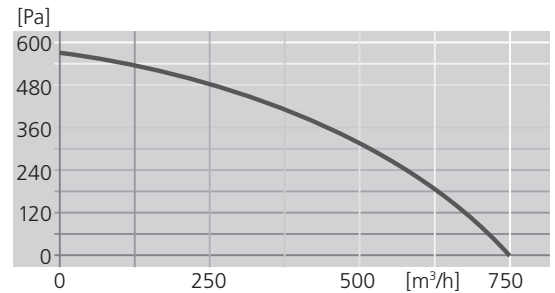

MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitätswerke sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1

Einbau gemäss beiliegender Montage-/Bedienungsanleitung

- Minimale Montagehöhe Unterkante Haube:

- zu Elektroherd: 50 cm
- zu Gasherd: 65 cm

Bei kürzeren Abständen können Kunststoffteile schmelzen/verformen.

- Befestigungsmaterial liegt bei.



HINWEISE

Papierfilter	nicht erhältlich
Aktivkohlefilter	inklusive
Metallfilter	eingebaut

