


IHVP 6.6 LM K

12NC: F095212

EAN-code: 8007842952124

 **Indesit**
Life proof.

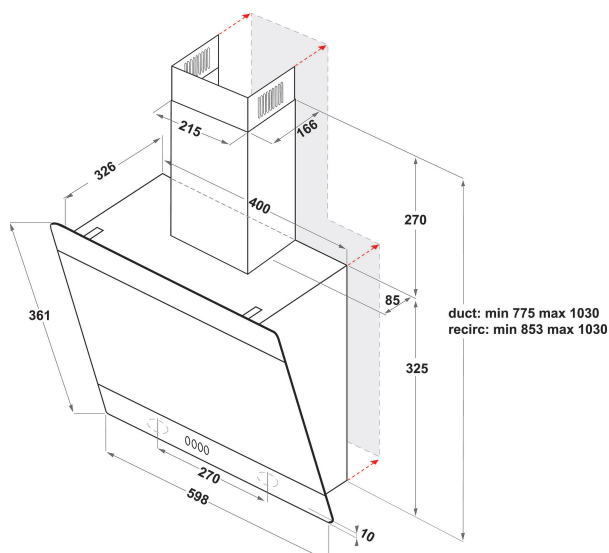

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

| | |
|---|--|
| Productgroep | Afzuigkap |
| Kleur ombouw | Zwart |
| Materiaal ombouw | Metaal en glas |
| Kleur afvoerkanaal | - |
| Materiaal afvoerkanaal | - |
| Type | Wandmontage |
| Type installatie | Wandmodel |
| Type besturing | Mechanisch |
| Type bedienings- en signaleringselementen | - |
| Opties frontpaneel | - |
| Positie motor | Motor geïntegreerd in ombouw afzuigkap |
| Bedieningsmodus | Omschakelbaar |
| Aansluitwaarde (W) | 262 |
| Stroom | 1,1 |
| Spanning | 220-240 |
| Frequentie | 50/60 |
| Lengte elektriciteitsnoer | 120 |
| Type stekker | Nee |
| Chimney height (mm) | - |
| Hoogte van het product, zonder afvoerkanaal | 0 |
| Hoogte van het product | 360 |
| Breedte van het product | 598 |
| Diepte van het product | 326 |
| Minimale nishoogte | 0 |
| Minimale nisbreedte | 0 |
| Nisdiepte | 0 |
| Nettogewicht | 12 |

TECHNISCHE KENMERKEN

| | |
|--|------------------------|
| Type handmatige bedieningsinrichtingen | Toetsen |
| Type automatische bedieningsinrichtingen | - |
| Aantal motoren | 1 |
| Totaal vermogen motoren (W) | 260 |
| Aantal snelheidsinstellingen | 3 |
| Boost presence | Nee |
| Maximale afzuigcapaciteit | 647 |
| Afzuigcapaciteit intensiefstand | 0 |
| Maximale luchtcirculatie | 432 |
| Maximale luchtcirculatie intensiefstand | 0 |
| Type bediening verlichting | Aan/uit |
| Aantal verlichtingspunten | 2 |
| Type gebruikte lampen | LED |
| Totaal vermogen verlichting | 2 |
| Diameter luchtafvoer | 120 |
| Terugslagklep | Ja |
| Materiaal vetfilter | Roestvrijstaal wasbaar |
| Geurfilter | Nee |

VERBRUIKSWAARDEN

| | |
|--|----|
| Geluidsvermogen bij min. snelheid (2010/30/EU) | 59 |
| Geluidsvermogen bij max. snelheid (2010/30/EU) | 70 |
| Geluidsniveau bij intensiefstand (dB(A) re 1 pW) | 0 |