


AKA 6422/IX

12NC: 852441849000

GTIN (EAN) kodas: 8003437829383

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

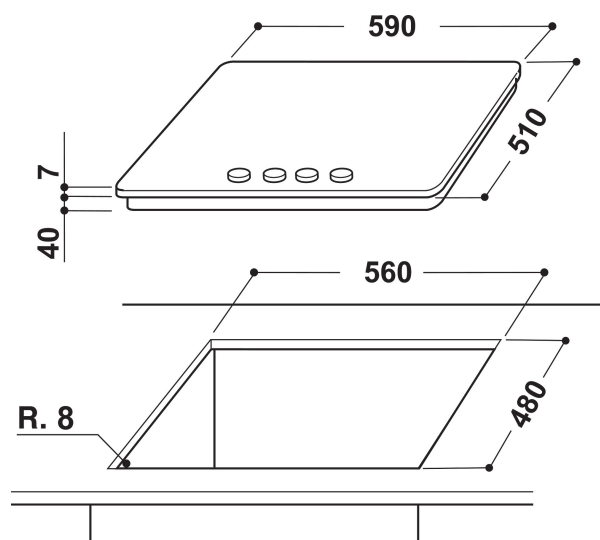

- Ketaus keptuvės atramos
- Elektromagnetinis saugumo įtaisas kiekvienam degikliui
- Dažyto sidabro rankenėlės
- 2 Fusion Aphrodite 2 Ketaus grotelės
- Priekis valdymas
- 60 cm kaitlentė
- Mechaninis valdymas
- Uždegimo tipas: rankenėlė
- 4 degiklių
- 4 degiklių: 1 Padidintos galios degiklis 3700 W degiklis, 1 „Semirapid“ 1650 W degiklis, 1 „Semirapid“ 1650 W degiklis ir 1 „Auxiliar“ 1000 W degiklis.
- Pridedamas maitinimo laidas
- Matmenys, AxPxG: 41x590x510 mm
- Nišos matmenys, AxPxG: 38x560x480 mm
- Įtampa; 220-240 V
- Dujų jungtis: 8000 W

„Whirlpool“ dujinė kaitlentė: 4 dujiniai degikliai - AKA 6422/IX

Jūsų patogumui sukurtos „Whirlpool“ standartinės technologijos ir funkcijos.



Maksimali galia 4000W

4 kW degiklis. Mėgaukitės skanesniais rezultatais per trumpesnį laiką. Tobulai gaminkite mėsą, užvirinkite vandenį greičiau ir mėgaukitės puikiais skrudintais patiekalais, naudodami puikų, galingą 4 000 W degiklį.



4 galingi dujiniai degikliai (PB)

Galingas gaminimas. Ši „Whirlpool“ kaitlentė pasižymi 4 galingais degikliais, kurie garantuoja papildomą kaitrą ir pagreitina užvirimą, kepimą ir gaminimą garuose, tuo pat metu užtikrindama didelį energijos efektyvumą.



Greitas užvirimas

Mėgaukitės greitesniu virimu. Mūsų novatoriška technologija, veiksmingai išnaudodama liepsnos energiją, užtikrina, kad didesnė kaitra tiesiogiai veiktų jūsų puodus ir keptuves, kas leidžia greičiau mėgautis idealiais rezultatais.



Nerūdijantis plienas

Stilingai ir šiuolaikiškai jūsų virtuvei.



Ketaus puodų laikikliai

Ketaus puodų laikikliai suteikia profesionalumo vaizdą ir maksimalų stabilumą naudojant.



Valdymas prietaiso priekyje

Visiška gaminimo kontrolė. Lengvai pasiekiamas ir itin intuityvus valdymo skydas yra patogioje vietoje kaitlentės priekyje, todėl nesukelia nepatogumų gaminant.

AKA 6422/IX

12NC: 852441849000

GTIN (EAN) kodas: 8003437829383

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PAGRINDINĖS YPATYBĖS

Produkto grupė	Kaitlentė
Konstrukcijos tipas	Integruota
Valdymo tipas	Mechaninis
Valdymo nustatymų tipas	-
Dujinių degiklių skaičius	4
Elektrinių gaminimo zonų skaičius	0
Elektrinių gaminimo zonų skaičius	0
Radialinių kaitviečių skaičius	0
Halogeninių plokščių skaičius	0
Indukcinių gaminimo zonų skaičius	0
Elektrinių šildymo zonų skaičius	0
Valdymo panelės vieta	Priekis
Pagrindinė paviršiaus medžiaga	Nerūdijantis plienas
Pagrindinė gaminio spalva	Nerūdijantis plienas
Elektros jungties galia (W)	0
Dujų galia (W)	8000
Dujų tipas	G20
Srovė (A)	0,2
Įtampa (V)	220-240
Dažnis (Hz)	50/60
Maitinimo laido ilgis (cm)	85
Kištuko tipas	Ne
Dujų jungtis	Cilindrinis
Gaminio plotis	590
Gaminio aukštis	41
Gaminio gylis	510
Mažiausias nišos aukštis	38
Mažiausias nišos aukštis	560
Nišos gylis	480
Grynasis (neto) svoris (kg)	10.5
Automatinės programos	Ne

TECHNINĖS SAVYBĖS

Įjungimo indikatorius	Ne
Indikatorių skaičius	0
Reguliavimo tipas	Reguliuojama temperatūra
Gaubto tipas	Be
Likutinės šilumos indikatorius	Be
Maitinimo įėj. / išėj. jungiklis	Ne
Saugos įtaisas	-
Laikmatis	Ne

ENERGINĖ KORTELE

Energijos įvestis	Dujos
-------------------	-------