



KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTotta

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.indesit.com/register oldalon




A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót.

ELSŐ HASZNÁLAT

Elhelyezése után az elektromos hálózatba való bekötése előtt hagyjuk a készüléket legalább két órán keresztül állni. A csatlakozás után automatikusan működik. Az ideális hőmérsékleti beállításokat a gyárban állítják be.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

KEZELŐPANEL

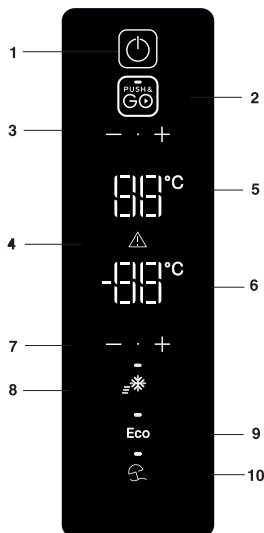

1. Be/ki
2. PUSH&GO
3. A hűtőtér hőmérsékletének beállítása
4. Riasztás
5. Hűtő hőmérséklet-kijelzője
6. Fagyasztó hőmérséklet-kijelzője
7. A fagyasztótér hőmérsékletének beállítása
8. Super freeze (Gyorsfagyasztás)
9. ECO / ECOPlus
10. Holiday (Szabadság)

BE/KI

A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg a kijelzőn a BE/KI gombot.

PUSH&GO FUNKCIÓ

Használja ezt a funkciót a hőmérséklet visszaállításának bekapcsolásához, amellyel hatékonyan tárolható az élelmiszer egy nagyobb bevásárlás után. Bekapcsoláskor kigyullad a jelzőfény. A funkció 12 óra elteltével automatikusan kikapcsol, de manuálisan is kikapcsolható a Push&Go gombbal.

A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A hűtő hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál. A kiválasztott hőmérsékletre vonatkozó megerősítés megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér hőmérsékletéhez ajánlott beállítás +4 °C.

RIASZTÁS

A készülék riasztási helyzetet észlelt (lásd a riasztási táblázatot).

HŰTŐ HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐJE

A hűtőtérhez beállított hőmérsékletet mutatja.

FAGYASZTÓ HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐJE

A fagyasztótérhez beállított hőmérsékletet mutatja.

A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A fagyasztó hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál. A kiválasztott hőmérsékletre vonatkozó megerősítés megjelenik a kijelzőn. A fagyasztótér hőmérsékletéhez ajánlott beállítás -18 °C.

SUPER FREEZE FUNKCIÓ (GYORSFAGYASZTÁS)

Ez a funkció friss élelmiszer fagyasztásához ajánlott. A friss élelmiszert a lehető leghgyorsabban le kell fagyasztani a lehető legjobb tárolás és a tápérték megőrzése érdekében. Ha friss ételt kíván fagyasztani, nyomja meg a Gyorsfagyasztás gombot. Ekkor a Gyorsfagyasztás jelzőfény világítani kezd. Javasoljuk, hogy az élelmiszer behelyezése előtt 24 órával nyomja meg a Gyorsfagyasztás gombot, így a lehető legjobb fagyasztási feltételek biztosíthatók a fagyasztótérben. A teljes fagyasztási kapacitás kihasználása érdekében javasoljuk, hogy az alsó fiókot használja. A Gyorsfagyasztás funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, de manuálisan is kikapcsolható a Gyorsfagyasztás gombbal.

ECO

Ezzel a funkcióval optimalizálhatja a termék energiafogyasztását. Aktiválja vagy deaktiválja az ECO funkciót az ECO gombot megnyomva a kijelzőn.

Az ECO jelzőfény világít a kijelzőn, amikor aktiválva van.

A +5 °C és -18 °C hőmérsékleti értékek láthatók a hűtő és a fagyasztó kijelzőjén.

Megjegyzés: Az ECO gombbal engedélyezheti az ECOPlus funkciót.

ECOPLUS

Ezzel a funkcióval csökkenthető a termék energiafogyasztása úgy, hogy használaton kívül a kezelőpult kikapcsol. Az ECOPlus funkció aktiválásához tartsa lenyomva 8 másodpercig az ECO gombot. Az aktiválástól számított 5 másodperc elteltével az összes számjegy és a LED-fény kikapcsol, kivéve az ECO-lámpát, amely folyamatosan villog. A kijelző felébresztéséhez és a beállítások módosításához nyomja meg bármelyik gombot. Ha 5 másodpercig nem végez beállítást, a kijelző visszatér az ECOPlus módba. Az ECOPlus funkció kikapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot vagy bármelyik funkciógombot.

HOLIDAY (SZABADSÁG)

Ha hosszú időre elutazik, használja ezt a funkciót. A Szabadság funkció be- és kikapcsolásához használja a kijelzőn lévő Szabadság gombot. Bekapcsolt funkció esetén a Szabadság jelzőfény világít a kijelzőn. A +12 °C és -18 °C hőmérsékleti értékek láthatók a hűtő és a fagyasztó kijelzőjén. A funkció bekapcsolása után vegye ki az ételt a hűtőtérből, és mindkét ajtó legyen csukva. A hűtő beállítja a megfelelő hőmérsékletet. A mélyhűtő viszont bekapcsolva marad.

LED VILÁGÍTÁS


A készülék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

Ha a LED-világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréeljék ki.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

* Kizárólag adott típusok esetén

A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

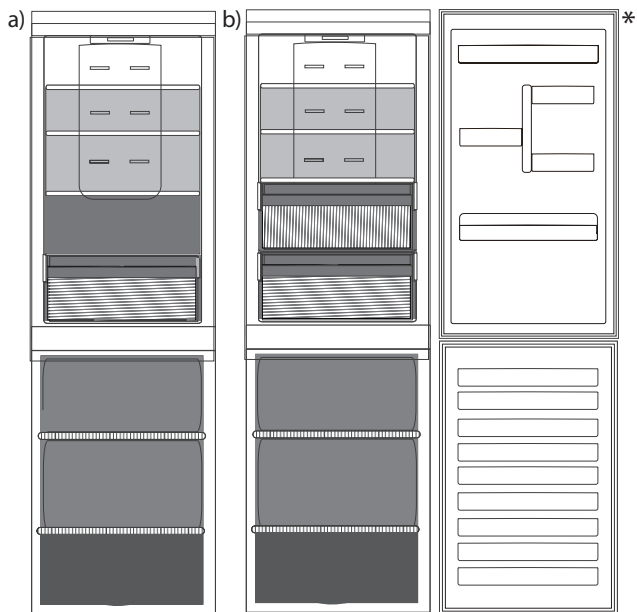

* Az ajtópolcok száma és típusa a modelltől függ

HŰTŐTÉR

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus. Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztott víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amelyből azután elpárolog.

Fresh Zone 0 °C-os fiók *

A Fresh Zone 0 °C-os fiók (b) ideális hús és hal tárolásához. A hűtőtér hőmérsékletének csökkentése/növelése a Fresh Zone 0 °C-os zóna hőmérsékletére is hatással van. Vegye figyelembe, hogy ez a zóna folyamatosan működik, nem kapcsolható ki.

FAGYASZTÓTÉR

A teljesen jegesedésmentes fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak a tárolóterületek körül, és megakadályozzák a jégképződést, így egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a tárolóterület is tiszta marad. A fagyasztótér lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszerek tárolását és a friss élelmiszerek fagyasztását.


Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található. A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Ne hagyja, hogy a friss élelmiszerek közvetlenül hozzáérjenek a fagyasztott ételekhez. A terhelési határokat a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg.

TARTOZÉKOK*


TOJÁSTARTÓ




JÉGKOCKATARTÓ



PALACKTARTÓ



PICK&GO DOBOZ



* Kizárólag adott típusok esetén

Jelmagyarázat


	MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
	HIDEG ZÓNA Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeárak, joghurt tárolásához ajánlott
	LEGHIDEGEBB ZÓNA a) Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott
	b) Hús és hal tárolásához ajánlott. A fiók csak bizonyos modellek esetén elérhető
	ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ
	FAGYASZTÓFIÓKOK (Egy fiók az 1,7 m-nél alacsonyabb modellekben)
	MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE (Leghidegebb zóna) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott

Pick&Go doboz*

A Pick&Go doboz vízszintesen elcsúsztatható, illetve kivehető és ételtároló dobozként használható. Használható mikrohullámú sütőben, és tisztítható mosogatógépben.

Humidity Control (A páratartalom szabályozása)*

Állítsa bekapcsolt állásba a páratartalom-szabályozót (B állás), ha kevésbé páras környezetben szeretné tárolni az élelmiszert (pl. gyümölcsök), vagy állítsa kikapcsolt állásba (A állás), ha párasabb környezetre van szükség (pl. zöldségek).



Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen be lehessen zárni. A mélyhűtött zóna fiókja/rekesze a fenti képen látható. Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely biztosítása érdekében a fagyasztótér használható fagyasztórekeszek nélkül, azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyasztótér aljára helyezhető. Az élelmiszerpazarlás elkerüléséhez alkalmazza az online használati útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

Jégkocka

Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Ne használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég eltávolításához.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha ez a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat, kosarakat és polcokat aktuális helyzetükben kell hagyni. A hűtőtér belsejében található világítórendszer LED-es lámpákat használ, amelyek jobb megvilágítást biztosítanak és kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

Hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőszekrény ajtajait és fedeleit le kell szerelni, nehogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

HIBAEHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait
Víz található a leolvastótálcában.	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none">Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.
A készülék ajtótömítéssel érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatvaHa a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárólag a vevőszolgáltatónál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.
Úgy tűnik, hogy a motor túl hosszán működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak beállítva.Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe.Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik.Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az ajtót.Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e.Ellenőrizze, hogy az ajtótömítésen nincs-e piszkos vagy ragadós anyag.Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.

RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA

Riasztás típusa	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés.	A figyelmeztető hangjelzés bekapcsol. A kijelző riasztás ikonja gyorsan villog, míg a belső lámpa lassan villog.	A hűtő ajtaja két percnél tovább maradt nyitva.	Az ajtó becsukásakor a hangjelzés leáll.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés.	A figyelmeztető hangjelzés bekapcsol. A kijelző riasztás ikonja gyorsan villog. A fagyasztótér hőmérséklete helyett az „A1” üzenet látható.	Az ajtók nem záródnak be megfelelően, vagy a tömítések megsérültek. Az ajtókat túl gyakran nyitják ki. A hűtőszekrény vagy a fagyasztó túl van töltve. A fagyasztótér hőmérséklete túl magas. A fagyasztó a hőmérsékletet 0 °C körüli értéken tartja az élelmiszer újrafagyasztásának elkerülése érdekében, így lehetővé téve, hogy azt 24 órán belül elfogyaszthassa, illetve főzés után újrafagyaszthassa.	A hangjelzés kikapcsolásához nyissa ki és csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg egyszer a fagyasztó hőmérséklet-módosító gombjait (+ és -). Nyomja meg ismét a gombokat a kijelző riasztás ikonjának kikapcsolásához és a fagyasztó kijelzőjén látható érték beállításához.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés.	A figyelmeztető hangjelzés bekapcsol. A kijelző riasztás ikonja gyorsan villog. A fagyasztótér hőmérséklete helyett az „A2” üzenet látható.	Az ajtók nem záródnak be megfelelően, vagy a tömítések megsérültek. Az ajtókat túl gyakran nyitják ki. A hűtőszekrény vagy a fagyasztó túl van töltve. A fagyasztótér hőmérséklete veszélyesen magas: a benne lévő élelmiszert nem szabad elfogyasztani.	A hangjelzés kikapcsolásához nyissa ki és csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg egyszer a fagyasztó hőmérséklet-módosító gombjait (+ és -). Nyomja meg ismét a gombokat a kijelző riasztás ikonjának kikapcsolásához és a fagyasztó kijelzőjén látható érték beállításához.

* Kizárólag adott típusok esetén



A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:

- a docs.indesit.eu honlapról
- a QR Code segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-Code. A címkén található modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál <https://eprel.ec.europa.eu>.

