


Kaminaufsatz



Masse	Gerät
H [mm]	520
B [mm]	800
T [mm]	420

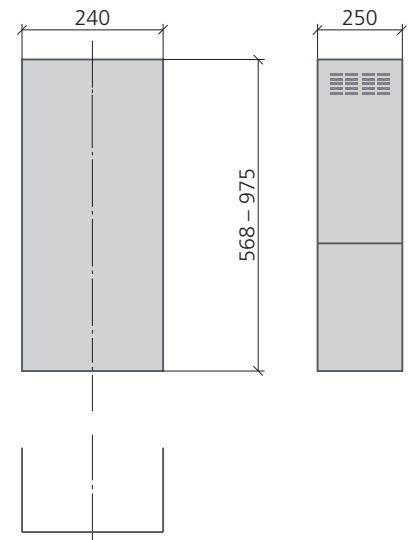


Anschluss	[kW]	Kabel	Absicherung
DBHVE 85 AB X 230V Stecker Typ 12	0.20	1 m	10 A

Steckerfertig



Leistung	290–640 m ³ /h
Gegendruck	482 Pa
Motor	1 × 250 W
Beleuchtung	2 × 20 W Halogen
Abluft/Umluft	umschaltbar
Geräusch	45 – 68 dB (A)
Abluftrohranschluss	(ø 150 mm)

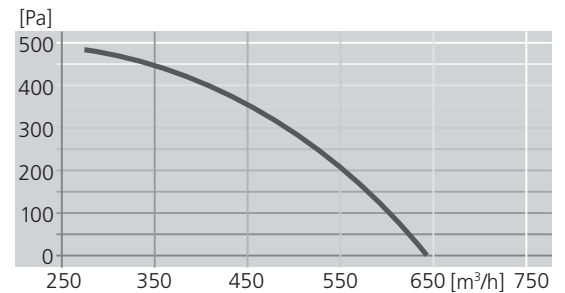

MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1

Einbau gemäss beiliegender Montage-/Bedienungsanleitung

- Minimale Montagehöhe Unterkante Haube:

- zu Elektroherd: 40 cm
- Gas-/Elektrokochherde: 45 cm

Bei kürzeren Abständen können Kunststoffteile schmelzen/verformen.

- Nur Abluftrohre mit Alu-Beschichtung oder feste Blechrohre ermöglichen einen einwandfreien Abzug der Luft. (OHNE PVC)
- Befestigungsmaterial liegt bei.



HINWEISE

Papierfilter	nicht erhältlich
Aktivkohlefilter	AMH 290 gegen Aufpreis Longlife
Metallfilter	eingebaut
Rückstauklappe	exklusiv
Kaminaufsatz	AMC 054 gegen Aufpreis

