




TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET

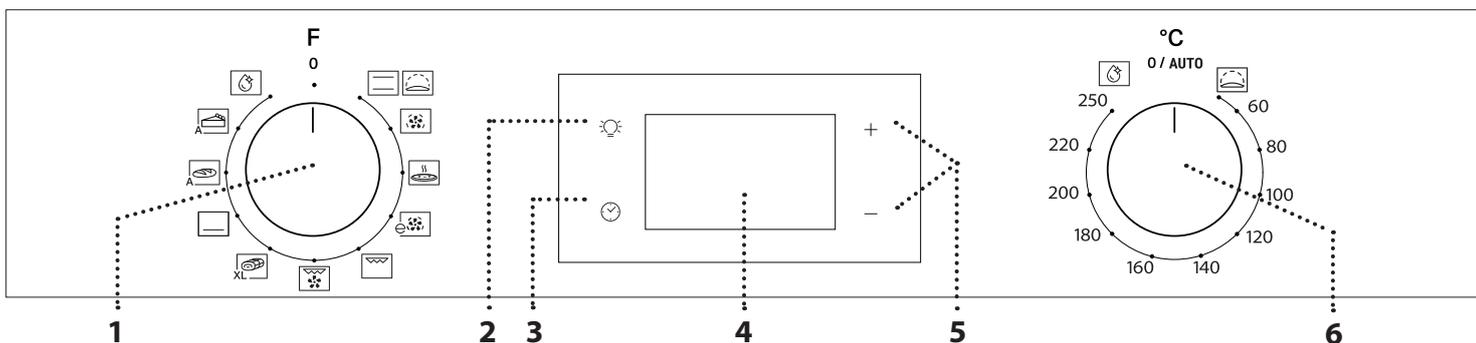

1. VÆLGEKNAP

Bruges til at tænde og slukke for ovnen, ved at vælge en funktion. Sluk for ovnen, ved at dreje knappen over i positionen **0**.

2. LYS

Tryk for tændt ovn på  for at tænde eller slukke for lyset i ovnrummet.

3. INDSTILLING AF KLOKESLÆT

Adgangsgivende til indstilling af tilberedningstid, udskudt start og minutur. Til visning af klokkeslættet når ovnen er slukket.

4. DISPLAY

5. JUSTERINGSKNAPPER

Til ændring af tilberedningstidens indstilling.



6. TERMOSTATKNAP

Drej herpå, for at vælge den ønskede temperatur, når de manuelle funktioner aktiveres.

Bemærk: Knaptypen kan variere efter modeltypen. Tryk på midten af knappen, for at udløse den fra sædet, hvis knapperne trykaktiveres.

GLIDESKINNER OG STYRESKINNER

Fjern den beskyttende tape [a] før ovnen tages i brug og aftag herefter den beskyttende folie [b] på glideskinnerne.

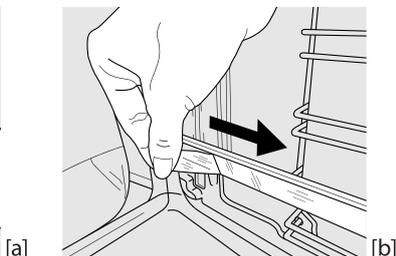



UDTAGNING AF GLIDESKINNERNE [c]

Træk den nedre del af glideskinnen for at frakoble de nedre kroge (1) og træk glideskinnerne opad så de løftes fri af de øvre kroge (2).

GENMONTERING AF GLIDESKINNERNE [d]

Sæt de øvre kroge fast på rillerne (1) og tryk herefter den nedre del af glideskinnerne imod rillerne indtil de nedre kroge klikker (2).

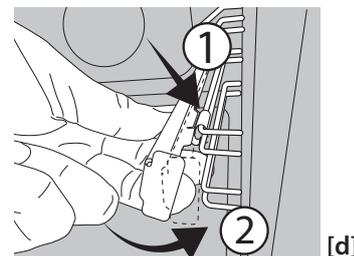

AFTAGNING OG GENMONTERING AF SKINNERNE

- Rillerne kan tages ud ved at tage forsvarligt fat om den ydre del af skinnen og trække den mod dig selv så understøtningen og de to interne stifter trækkes ud af sædet.
- Rillerne genmonteres ved at anbringe dem ved ovnrummet og starte med at sætte de to stifter i deres sæder. Placér herefter den udvendige del ved dets sæde, indsæt understøtningen og tryk med fast hånd i retning af siden af ovnrummet, for at være sikker på at rillen er forsvarligt fastgjort.

FØRSTEGANGSBRUG

1. INDSTILLING AF KLOKESLÆT

Det er nødvendigt, at indstille klokkeslættet første gang, man tænder for apparatet: Tryk på  indtil ikonet  og timerens to cifre begynder at blinke på displayet.



Benyt **+** eller **-** til at indstille timerne og tryk på  for at bekræfte. Minutternes to cifre begynder at blinke. Benyt **+** eller **-** til at indstille minutterne, og tryk på  for at bekræfte.

Bemærk: Når ikonet  blinker, for eksempel efter et længerevarende strømsvigt, vil du skulle genindstille klokkeslættet.

2. VARM OVNEN

En ny ovn kan udsende lugte, som er blevet tilovers fra fremstillingen: det er helt normalt.

Det anbefales derfor at varme ovnen tom for at fjerne eventuelle lugte, før du begynder at tilberede maden. Fjern eventuelt beskyttende pap eller transparent film fra ovnen, og tag alt tilbehøret ud. Opvarm ovnen til 250 °C i cirka en time. Ovnen skal være tom i dette tidsrum.

Bemærk: Det anbefales at udlufte rummet, efter du har brugt apparatet for første gang.

FUNKTIONER OG DAGLIG BRUG



KONVENTIONEL

Til tilberedning af enhver ret på en enkelt ribbe.



DEJHÆVNING

For at hjælpe sødet eller salt dej med at hæve effektivt. Drej termostatknapen over på ikonet, for at aktivere denne funktion.



FORCED AIR (VARMLUFT)

Til tilberedning af forskellige retter, der kræver samme tilberedningstemperatur, samtidigt på flere (maks. tre) niveauer. Funktionen gør samtidig tilberedning mulig, uden at smagen blandes.



PIZZA

Til bagning af forskellige typer og størrelser af brød og pizza. Det er en god ide at bytte om på bagepladernes placering, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.



ECO VARMLUFT

Til tilberedning af stege og farserede stegte stykker på en enkelt plade. Overdreven udtørring af maden forebygges af en let, intermitterende luftcirkulation.

Når denne ECO funktion er i brug, vil lyset være slukket under tilberedningen, men det kan tændes igen ved at trykke på .



GRILL

Til grillstegning af bøffer, kebab og pølser, gratinering af grønsager eller brødristning.

Når du griller kød, anbefaler vi at anvende en drypbakke til at opsamle saften fra kødet: Anbring bakken på en af rillerne under risten og hæld 200 ml drikkevand heri.



TURBO GRILL

Til stegning af store kødstykker (køller, oksesteg, kylling).

Vi anbefaler at anvende en drypbakke til at opsamle saften fra kødet: Anbring bakken på en af rillerne under risten og hæld 200 ml drikkevand heri.



MAXI COOKING (MAXI TILBEREDNING)

XL  Til tilberedning af store kødstykker (mere end 2,5 kg). Vi anbefaler at vende kødet under tilberedningen for at sikre, at det brunes jævnt på begge sider. Vi anbefaler ligeledes at dryppe kødstykket hyppigt for, at det ikke skal blive for tørt.



UNDERVARME

Egnet til brunning af rettens underside. Funktionen er også velegnet til langtidstilberedning, til færdigt tilberedning af retter med en væskeholdig konsistens eller til at jævne sauce og sovs.



BRØD AUTO

A  Denne funktion vælger automatisk den ideelle temperatur og bagetid til brød. Følg opskriften med omhu, for at opnå de bedste resultater. Ovnen skal være kold, når funktionen aktiveres. Termostatknapen skal forblive i positionen **0 / AUTO**, fordi temperaturen automatisk indstilles af funktionen.



BAGVÆRK AUTO

A  Denne funktion vælger automatisk den ideelle temperatur og bagetid til kager. Ovnen skal være kold, når funktionen aktiveres. Termostatknapen skal forblive i positionen **0 / AUTO**, fordi temperaturen automatisk indstilles af funktionen.



SMART CLEAN

Dampvirkningen under denne specielle rengøringscyklus med lav temperatur gør, at snavs og madrester nemt kan fjernes. Rengøringsfunktionen "Smart Clean" aktiveres ved at hælde 100-120ml drikkevand i bunden af ovnen og herefter dreje vælgeknappen og termostatknapen over på ikonet . Ovnen skal være kold, når funktionen aktiveres. Ikonets position svarer ikke til den oparbejdede temperatur under rengøringscyklussen.

1. VÆLG EN FUNKTION

Drej vælgeknappen over på symbolet for den ønskede funktion, for at vælge den: Displayet vil tænde og der lyder et signal.

2. AKTIVERING AF EN FUNKTION

MANUEL

Drej termostatknapen for at indstille den ønskede temperatur og starte den valgte funktion.



Bemærk: Under tilberedningen kan du ændre funktion ved at dreje på **vælgeknappen** eller justere temperaturen ved at dreje på **termostatknapen**. Funktionen starter ikke, hvis **termostatknapen** står på positionen **0 / AUTO**. Du kan indstille tilberedningens varighed, tilberedningens afslutningstidspunkt (kun hvis du indstiller en varighed) og et minutur.

DEJHÆVNING

Drej termostatknapen over i positionen Hævning (40 grader) og stil vælgeknappen i positionen Over-/undervarme, for at starte funktionen "Hævning";

Stil maden i ovnen efter forvarmningens signal. Dæk dejen til med et fugtigt viskestykke eller stil en pande vand i bunden af ovnrummet, for at skabe en fugtig omgivelse.

SMART CLEAN

Rengøringsfunktionen "Smart Clean" aktiveres ved at hælde 100-120ml drikkevand i bunden af ovnen og herefter dreje vælgeknappen og termostatknapen over på ikonet .

Det er bedst at anvende funktionen i 35'.

3. FORVARMNING OG RESTERENDE VARME

Når funktionen starter vil der lyde et signal og et blinkende ikon  på displayet angiver, at forvarmningsfasen er aktiveret.

Ved afslutningen af denne fase lyder der et signal og det konstant tændte ikon  på displayet vil vise, at ovnen har oparbejdet den indstillede temperatur: Stil nu retten i ovnen og start tilberedningen.

Bemærk: Hvis du sætter retten i ovnen, inden forvarmningen er afsluttet, kan det endelige resultat blive påvirket negativt.

Efter tilberedning og med inaktiveret funktion vil ikonet  muligvis stadig være synligt på displayet, selv efter at afkølingens blæser er stoppet, for at vise, at der er resterende varme i ovnrummet.

Bemærk: Tiden der går før ikonet slukker varierer, fordi den afhænger af en række faktorer såsom omgivelsestemperatur og den anvendte funktion. Men produktet ses som værende slukket, når pilen på vælgeknappen står på **0**.

4. PROGRAMMERING AF TILBEREDNING

Du skal vælge en funktion, før du kan begynde at programmere tilberedningen.

VARIGHED

Hold  trykket indtil ikonet  og "00:00" begynder at blinke på displayet.



Anvend **+** eller **-** til at indstille den ønskede tilberedningstid og tryk herefter på  for at bekræfte. Aktivér funktionen ved at dreje termostatknapen over på den ønskede temperatur: Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive, at tilberedningen er fuldført.

Bemærk: Du kan slette den indstillede tilberedningstid ved at holde  trykket indtil ikonet  begynder at blinke på displayet; brug herefter **-** til at nulstille tilberedningstiden til "00:00". Denne tilberedningstid omfatter en forvarmningsfase.

PROGRAMMERING AF TILBEREDNINGENS SLUTTID/ UDSKUDT START

Efter indstilling af en tilberedningstid kan funktionens start udskydes ved at programmere sluttiden: Tryk på  indtil ikonet  og det nuværende klokkeslæt begynder at blinke på displayet.



Anvend **+** eller **-** til at vælge det klokkeslæt, du ønsker at afslutte tilberedningen på, og tryk på , for at bekræfte.

Aktivér funktionen ved at dreje termostatknapen over på den ønskede temperatur: Funktionen vil forblive i pause indtil den automatisk starter på det beregnede tidspunkt i forhold til tilberedningens afslutningstidspunkt.

Bemærk: Sluk for ovnen ved at dreje vælgeknappen over på positionen **O / AUTO**, for at annullere indstillingen.

Funktionen Udskudt start står ikke til rådighed for Grill og Turbo Grill funktionerne.

ENDT TILBEREDNING

Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive, at funktionen er færdig. Drej på vælgeknappen, for at vælge en anden funktion, eller drej den over på **O / AUTO** for at slukke for ovnen.

Bemærk: Hvis minuturet er aktiveret viser displayet "END" skiftevis med den tilbageværende tid.

5. INDSTILLING AF MINUTURET

Denne funktion afbryder eller programmerer ikke tilberedningen, men lader dig bruge displayet som et minutur under en aktiv funktion eller når ovnen er slukket.

Hold  trykket indtil ikonet  og "00:00" begynder at blinke på displayet.



Anvend **+** eller **-** til at indstille den ønskede tid og tryk på , for at bekræfte. Der lyder et signal, når minuturet er færdig med nedtællingen til det valgte tidspunkt.

Bemærk: Minuturet nulstilles ved at holde  trykket indtil ikonet  begynder at blinke; brug herefter **-** til at nulstille tiden til "00:00".

TILBEREDNINGSTABEL

OPSKRIFT	FUNKTION	FORVARME	TEMPERATUR (°C)	VARIGHED (MIN)	NIVEAU OG TILBEHØR
Kager med hævemiddel		Ja	170	30 - 50	
		Ja	160	30 - 50	
		Ja	160	40 - 60	 
Småkager / Tarteletter		Ja	160	25 - 35	
		Ja	160	25 - 35	
		Ja	150	35 - 45	 
Pizza/Focaccia		Ja	190 - 250	15 - 50	
		Ja	190 - 250	20 - 50	 
Lasagne / pastaret i ovn / cannelloni / postejer		Ja	190 - 200	45 - 65	
Lam / kalv / okse / svin 1 kg		Ja	190 - 200	80 - 110	
Kylling / kanin / and 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100	
Ristet brød		5'	250	2 - 6	
Ovnstegte kartofler		Ja	200 - 210	35 - 55**	

TILBEHØR		Rist		Bagefad eller kageform på rist		Bradepande/Drypbakke eller Bagefad på risten		Drypbakke / Bageplade
----------	---	------	---	--------------------------------	---	--	---	-----------------------

**Vend maden, når 2/3 af tilberedningstiden er gået (om nødvendigt).

Niveauet vises på væggen i ovnrummet.

Tilberedningens anførte varighed inkluderer ikke forvarmingsfasen: Vi anbefaler, at retten først sættes i ovnen, og at tilberedningstiden først indstilles, når den ønskede temperatur er nået.


FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ovnen fungerer ikke.	Ingen strøm. Afbrydelse fra lysnettet.	Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
Displayet viser bogstavet "F", efterfulgt af et tal eller bogstav.	Fejl i ovn.	Kontakt din nærmeste kundeserviceafdeling og angiv nummeret, der står efter bogstavet "F".
På displayet vises meddelelsen "Hot" (Varm) og den valgte funktion vil ikke starte.	For høj temperatur.	Lad ovnen køle af, før funktionen aktiveres. Vælg en anden funktion.
Displayets tekst er uklar og det ser ud til at være i stykker.	Andet indstillet sprog.	Kontakt det nærmeste servicecenter.

LÅGENS LÅSEANORDNING*

Lågen skal lukkes manuelt hvis låseanordningen er installeret. Åbning af lågen med låseanordning: Se fig. 1.

Lågens sikkerhedsanordning kan fjernes ved at følge nedenstående tegninger (se Fig. 2).

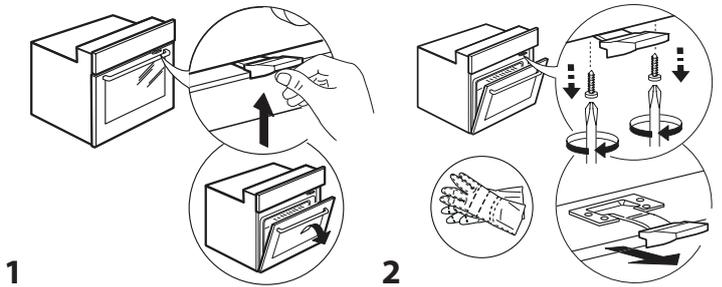


* Kun disponibel på visse modeller

▼ Download den komplette vejledning fra docs.whirlpool.eu for at få flere oplysninger om dit produkt



Policer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website docs.whirlpool.eu
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.



Whirlpool




KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS

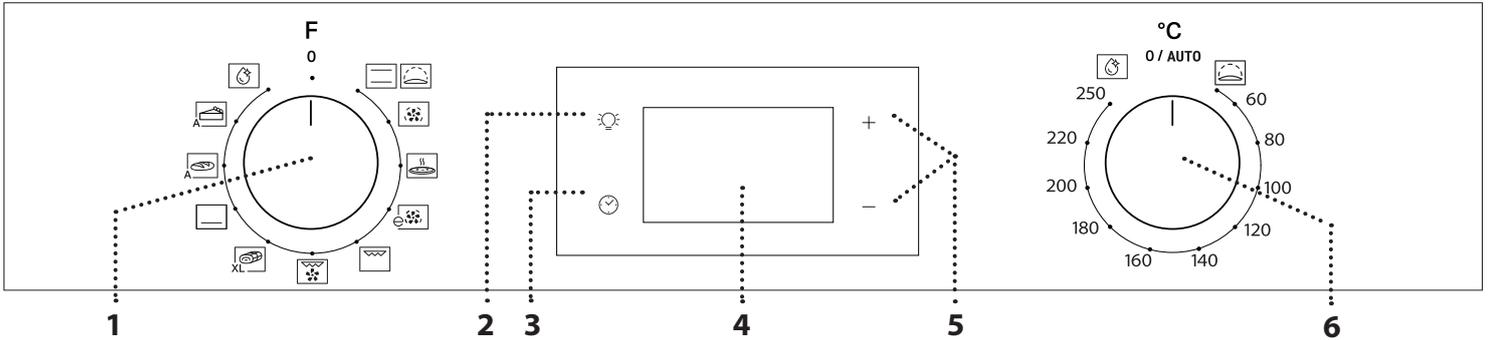

1. VALINTANUPPI

Kytkee uunin päälle valitsemalla toiminnon.

0 -asentoon kääntäminen laittaa uunin pois päältä.

2. VALO

Kun uuni on päällä, uuniosaston lamppu sytytetään tai sammutetaan painamalla .

3. AJASTIMEN ASETTAMINEN

Tarvitaan kypsennysaikojen, viivästetyin käynnistyksen ja ajastimen asettamiseen. Kun uuni ei ole päällä, näyttää ajan.

4. NÄYTTÖ

5. SÄÄTÖPAINIKKEET
Käytetään kypsennysajan asetusten muuttamiseen.


6. LÄMPÖTILAN VALITSIN

Kääntämällä valitaan haluttu lämpötila manuaalisia toimintoja aktivoitaessa.


Huomaa: Valitsimien tyyppi saattaa vaihdella mallin tyyppistä riippuen. Jos valitsinta käytetään painamalla se alas, se vapautetaan paikaltaan painamalla sitä sen keskiosasta.

LIUKUKISKOT JA HYLLYKKÖOHJAIMET


Ennen uunin käyttämistä on poistettava suojateippi [a] ja sitten suojakalvo [b] liukukiskoilta.




[a]



[b]



[c]



[d]

LIUKUKISKOJEN POISTAMINEN [c]

Vedä liukukiskon alaosa alakoukkujen (1) irrottamiseksi ja vedä liukukiskoja ylöspäin irrottaen ne yläkoukuista (2).

LIUKUKISKOJEN LAITTAMINEN TAKAISIN [d]

Kiinnitä yläkoukut hyllykköohjaimiin (1) ja paina sitten liukukiskojen alaosa hyllykköohjaimia vasten, kunnes alakoukut naksahtavat (2).

HYLLYKKÖOHJAIMIEN IRROTTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN

- Hyllykköohjaimet irrotetaan tarttumalla tukevasti ohjaimen ulkopuoliseen osaan ja vetämällä sitä itseäsi kohden tuen ja kahden sisätapin irrottamiseksi sijoiltaan.
- Hyllykköohjaimet asetetaan takaisin paikalleen asettamalla ne uunitilan lähelle ja laittamalla ensin kaksi tappia paikoilleen. Seuraavaksi ulkopuolinen osa sijoitetaan lähelle sille tarkoitettua tilaa, tuki asetetaan paikalleen, ja painetaan tukevasti uunitilan seinää kohden, jotta hyllykköohjain tulee tukevasti paikalleen.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

1. AJASTIMEN ASETTAMINEN

Kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran, on tehtävä kelloasetukset. Paina  kunnes kuvake  ja kaksi tuntia tarkoittava numeromerkki alkavat vilkkua näytöllä.



Aseta tunnit **+** - tai **-** -painikkeella ja vahvasta painamalla  .
Kaksi minuuttia tarkoittavaa merkkiä alkaa vilkkua. Aseta minuutit **+** - tai **-** -painikkeella ja vahvasta painamalla  .

Huomaa: Kun  -kuvake vilkkuu, esimerkiksi pitemmän sähkökatkon jälkeen, aika on asetettava uudelleen.

2. LÄMMITÄ UUNI

Uudesta uunista voi vapautua hajuja, jotka ovat jääneet siihen valmistuksen aikana: Tämä on täysin normaalia.

Tämän vuoksi ennen ruokien kypsennystä suosittelemme lämmittämään uunia tyhjänä, jotta poistetaan mahdolliset hajut. Poista uunista suojapahvit tai läpinäkyvät kalvot sekä sisällä olevat tarvikkeet. Lämmitä uunia 250 °C:seen noin tunnin ajan. Tänä aikana uunin tulee olla tyhjä.

Huomaa: Laitteen ensimmäisen käytön jälkeen on huone suositeltavaa tuulettaa.

TOIMINNOT JA PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



PERINTEINEN

Kaikenlaisten ruokien kypsentyminen yhdellä tasolla.



KOHOTUS

Helpottaa makeiden tai suolaisten taikainoiden kohottamista.

Toiminto aktivoidaan kääntämällä lämpötilan valitsin kuvakkeen kohdalle.



KIERTOILMA

Kypsentää eri ruokia, jotka vaativat saman kypsymislämpötilan eri tasoilla (enintään kolmella) samanaikaisesti. Tällä toiminnolla voit kypsentää useampia ruokia ilman että tuoksut siirtyvät ruoasta toiseen.



PITSA

Erityyppisten ja -kokoisten leipien ja pizzojen paistaminen.

Vinkkinä kerrotaan, että leivinpeltien paikkoja on hyvä vaihtaa kypsennyksen puolivälissä.



ECO-KIERTOILMA

Suurikokoisten liharuokien ja täytettyjen paistien kypsentyminen yhdellä tasolla. Ruoan liiallinen kuivuminen estetään hellävaraisella ja ajoittaisella ilman kierrolla.

Kun tämä säästöohjelma on käytössä, valo pysyy sammuneena kypsennyksen aikana, mutta se voidaan syyttää uudelleen painamalla .



GRILLI

Pihvien, lihavartaiden ja makkaroiden grillaus, gratiinivihannesten paistaminen tai leivän paahdaminen.

Kun grillaat lihaa, suosittelemme keräämään kypsennysnestee UUNIPANNULLE: aseta pannu mille tahansa tasolle ritilän alle ja lisää sille 200 ml juomavettä.



TURBOGRILLI

Suurikokoisten lihapalojen grillaaminen (koivet, paahdopaisti, broileri). Suosittelemme keräämään kypsennysnestee UUNIPANNULLE: aseta pannu mille tahansa tasolle ritilän alle ja lisää sille 200 ml juomavettä.



MAXI COOKING (ISOT LIHAPALAT)

XL Suurille lihanpaloille (yli 2,5 kg). Suosittelemme kääntämään lihaa kypsennyksen aikana, jotta taataan molempien puolien tasainen ruskistuminen. Lisäksi suosittelemme valelemaan paistia usein, jottei se kuivu liikaa.



ALALÄMPÖ

Käytetään ruokalajien pohjan ruskistamiseen. Toimintoa suositellaan hitaaseen kypsennykseen, erittäin nestepitoisten ruokalajien kypsennyksen päättämiseen tai kastikkeiden saostamiseen.



LEIPÄ AUTO

A Tämä toiminto valitsee automaattisesti ihanteellisen lämpötilan ja paistamisajan leipää varten. Noudata reseptiä tarkoin, jotta saisit parhaat tulokset. Aktivoi toiminto, kun uuni on kylmä. Lämpötilan valitsimen tulee pysyä **0 / AUTO**-asennossa sillä toiminto säätää lämpötilan automaattisesti.



KAKUT AUTO

A Tämä toiminto valitsee automaattisesti ihanteellisen lämpötilan ja paistamisajan kakuja varten. Aktivoi toiminto, kun uuni on kylmä. Lämpötilan valitsimen tulee pysyä **0 / AUTO**-asennossa sillä toiminto säätää lämpötilan automaattisesti.



SMART CLEAN

Tämän matalassa lämpötilassa toimivan erityisen puhdistusjakson aikana vapautuva höyry helpottaa lian ja ruoasta jääneiden tahrojen irtoamista. "Smart Clean" -puhdistustoiminto käynnistetään kaatamalla 100–120 ml juomakelpoista vettä uunin pohjalle ja kääntämällä sitten valintanuppi ja lämpötilan valitsin kuvakkeen kohdalle. Aktivoi toiminto, kun uuni on kylmä. Kuvakkeen asento ei vastaa puhdistusjakson aikana saavutettua lämpötilaa.

1. VALITSE JOKIN TOIMINTO

Toiminto valitaan kääntämällä valintanuppi haluamasi toiminnon symbolin kohdalle: näyttöön tulee valo ja kuuluu äänimerkki.

2. AKTIVOI TOIMINTO

MANUAALINEN

Valitsemasi toiminto käynnistetään asettamalla haluamasi lämpötila lämpötilan valitsinta kääntäen.



Huomaa: Voit vaihtaa toiminnon kypsennyksen aikana kääntämällä **valintanuppia** tai säätää lämpötilaa kääntämällä **lämpötilan valitsinta**. Toiminto ei käynnisty jos **lämpötilan valitsin** on kohdassa **0 / AUTO**. Voit asettaa kypsennysajan, kypsennyksen päättymisajan (vain jos asetat kypsennysajan) ja ajastimen.

KOHOTUS

"Kohotus"-toiminto käynnistetään kääntämällä lämpötilan valitsin Kohotus-asentoon (40 astetta) ja laittamalla toimintojen valitsin kohtaan Perinteinen; Laita ruoka uuniin esilämmityssignaalin jälkeen. Peitä taikina kostealla liinalla tai laita uunin pohjalle vesiastia kostean ilmatilan saamiseksi.

SMART CLEAN

"Smart Clean" -puhdistustoiminto käynnistetään kaatamalla 100–120 ml juomakelpoista vettä uunin pohjalle ja kääntämällä sitten valintanuppi ja lämpötilan valitsin kuvakkeen kohdalle. On parasta käyttää toimintoa 35 minuutin ajan.

3. ESILÄMMITYS JA JÄLKILÄMPÖ

Kun toiminto käynnistyy, äänimerkki ja näytöllä vilkkuva kuvake ilmoittavat, että esilämmitysvaihe on alkanut. Vaiheen loputtua äänimerkki ja vilkkumaton kuvake näytöllä ilmoittavat, että uuni on saavuttanut asetetun lämpötilan: laita nyt ruoka sisälle ja aloita kypsennys.

Huomaa: Jos ruoka laitetaan uuniin ennen esilämmityksen päättymistä, se saattaa vaikuttaa haitallisesti lopulliseen kypsennystulokseen.

Kypsennyksen jälkeen ja kun toiminto ei ole enää käynnissä, kuvake saattaa näkyä edelleen näytöllä sittenkin, kun jäähdytyspuhallin on sammunut; tämä tarkoittaa, että uunissa on jälkilämpöä.

Huomaa: Aika, jonka jälkeen kuvake sammuu, vaihtelee, sillä se riippuu useista eri tekijöistä, kuten esimerkiksi ympäristön lämpötilasta ja käytetystä toiminnosta. Joka tapauksessa tuotteen katsotaan olevan pois päältä kun valintanupin osoitin on kohdassa **0**.

4. KYSPENNYKSEN OHJELMOINTI

Ennen kypsennyksen ohjelmoinnin aloittamista on valittava toiminto.

KESTO

Pidä painettuna kunnes -kuvake ja "00:00" alkavat vilkkua näytöllä.



Aseta haluamasi kypsennysaika käyttämällä **+** tai **-** ja vahvista sitten painamalla . Aktivoi toiminto kääntämällä lämpötilan valitsin haluamasi lämpötilan kohdalle: kuuluu äänimerkki ja näyttö ilmoittaa, että kypsennys on päättynyt.

Huomaa: Jos haluat peruuttaa asettamasi kypsennysajan, pidä painettuna, kunnes kuvake alkaa vilkkua näytöllä ja aseta sitten kypsennysaika uudelleen arvon "00:00" painamalla **-** . Tähän kypsennysaika kuuluu esilämmitysvaihe.

KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMISAJAN / VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN OHJELMOINTI

Kun kypsennyksen kesto on asetettu, toiminnon käynnistymistä voidaan viivyttää ohjelmoimalla sen päättymisaika: paina  kunnes  kuvake ja nykyinen kellonaika alkavat vilkkua näytöllä.



Valitse haluamasi kypsennyksen päättymisaika **+** - tai **-** -painikkeella ja vahvista sitten painamalla .
Aktivoi toiminto kääntämällä lämpötilan valitsin haluamasi lämpötilan kohdalle: toiminto pysyy taukotilassa, kunnes se käynnistyy automaattisesti valitun kypsennyksen loppumisajan mukaisesti laskettuna aikana.

Huomaa: Asetuksen peruuttamista varten uuni on sammutettava kääntämällä valintanuppia **O / AUTO**.

Toiminnon alkamisviive ei ole käytettävissä grilli- ja turbogrillitoiminnoissa.

KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMINEN

Kuuluu äänimerkki ja näyttö ilmoittaa, että toiminto on päättynyt. Valitse jokin eri toiminto kääntämällä valintanuppia tai sammuta uuni kääntämällä nappi kohtaan **O / AUTO**.

Huomaa: Jos ajastin on päällä, näytössä näkyy "END" vuorotellen jäljelläolevan ajan kanssa.

5. AJASTIMEN ASETTAMINEN

Tämä vaihtoehto ei keskeytä tai ohjelmoi kypsennystä, mutta sen ansiosta voit käyttää näyttöä ajastimena toiminnon ollessa päällä tai uunin ollessa sammuneena.

Pidä painettuna  kunnes  -kuvake ja "00:00" alkavat vilkkua näytöllä.



Aseta haluamasi aika **+** - tai **-** -painikkeilla ja vahvista painamalla . Äänimerkki ilmoittaa, kun ajastin on lopettanut asetetun ajan käänteisen laskennan.

Huomautuksia: Ajastin peruutetaan pitämällä painettuna  kunnes  kuvake alkaa vilkkua, aseta sitten aika takaisin arvoon "00:00" **-** -painikkeella.

KYPSENNYSTAULUKKO

RESEPTI	TOIMINTO	ESIKUUMEN- NUS	LÄMPÖTILA (°C)	KESTO (MIN)	TASOT JA VARUSTEET
Kohoavat kakut		Kyllä	170	30 - 50	
		Kyllä	160	30 - 50	
		Kyllä	160	40 - 60	 
Pikkuleivät / tarteletit		Kyllä	160	25 - 35	
		Kyllä	160	25 - 35	
		Kyllä	150	35 - 45	 
Pizza/Focaccia		Kyllä	190 - 250	15 - 50	
		Kyllä	190 - 250	20 - 50	 
Lasagne / uunipasta / cannelloni / laatikot		Kyllä	190 - 200	45 - 65	
Lammas / vasikka / nauta / porsas 1 kg		Kyllä	190 - 200	80 - 110	
Broileri / jänis / ankka 1 kg		Kyllä	200 - 230	50 - 100	
Paahdettu leipä		5'	250	2 - 6	
Paahdetut perunat		Kyllä	200 - 210	35 - 55**	

VARUSTEET



Ritilä



Leivonta- tai kakkuvuoka
ritilän päällä



Leivinpelti / uunipannu tai
leivontavuoka ritilän päällä



Uunipannu /
Leivinpelti

** Käännä ruokaa, kun kypsennysajasta on kulunut 2/3 (jos tarpeen).

Taso ilmoitetaan kypsennystilan seinässä.

Ilmoitettuun aikaan ei sisälly esikuumennusvaihetta: suosittelemme laittamaan ruoan uuniin ja asettamaan kypsennysajan vasta kun tarvittava lämpötila on saavutettu.


VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Uuni ei toimi.	Sähkökatkos. Kytkeytynyt irti verkkovirrasta.	Tarkista, että verkossa on jännite ja että uuni on kytketty verkkoon. Kytke uuni pois päältä ja uudelleen päälle ja tarkasta, onko vika poistunut.
Näytölle tulee "F"-kirjain ja jokin numero tai kirjain.	Uunissa on vikaa.	Ota yhteys lähimpään huoltopalvelupisteeseen ja ilmoita "F"-kirjaimen perässä oleva numero.
Näytöllä näkyy viesti "Hot" ja valittu toiminto ei käynnisty.	Liian korkea lämpötila.	Anna uunin jäähtyä ennen toiminnon käynnistämistä. Valitse eri toiminto.
Näytön teksti on epäselvää ja näyttö vaikuttaa olevan rikki.	Toinen kieli asetettu.	Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

LUUKUN LUKITSIN*

Kun luukun lukitsin on asennettuna, luukku on suljettava manuaalisesti. Luukun lukitsimella varustetun luukun avaaminen, ks. kuva 1.

Luukun turvalukko voidaan irrottaa tekemällä kuvasarjan mukaiset toimenpiteet (kuva 2).

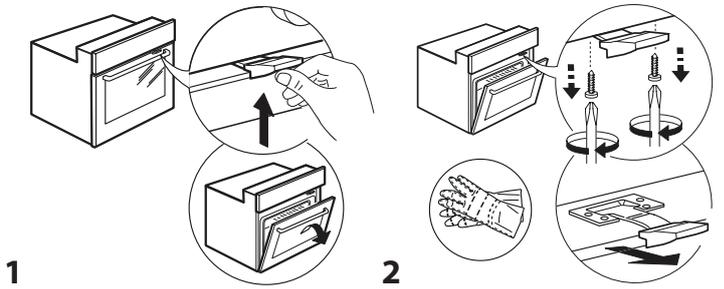


* Saatavana vain eräissä malleissa

▼ Lataa Päivittäiskäytön opas kokonaisuudessaan osoitteesta docs.whirlpool.eu saadaksesi lisätietoja tuotteestasi



Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR-koodia
- Voit vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä **asiakaspalveluun** (katso numero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen arvokilven koodit.



Whirlpool




MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET
WHIRLPOOL-PRODUKT
For å motta på www.whirlpool.eu/register



Før du bruker apparatet må du lese sikkerhetsanvisningene nøye.

BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET

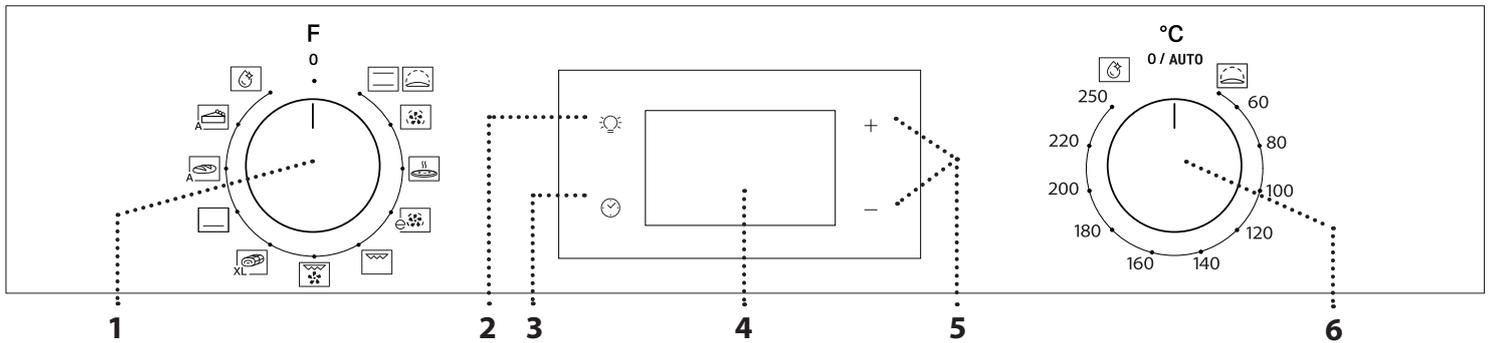

1. BRYTER FOR VALG

For å slå på ovnen ved å velge en funksjon. Vri til posisjonen **0** for å slå av ovnen.

2. LYS

Når ovnen slår seg på, trykk for å slå ovenrommets lampe på og av.

3. STILLE INN TIDEN

For å få tilgang til innstillingene av steketid, utsatt start og timer.

For å vise tiden når ovnen er avslått.

4. DISPLAY

5. REGULERINGSKNAPPER

For å endre steketidens innstillinger.



6. TERMOSTATBRYTER

Vri for å velge temperaturen du ønsker når du aktiverer de manuelle funksjonene.

Vennligst merk deg: Type knotter kan variere avhengig av modelltypen. Dersom knottene aktiveres ved trykking, trykk ned sentralt på knotten for å frigjøre den.

GLIDESKINNER OG RISTSKINNER

Før du tar i bruk ovnen, fjern den beskyttende tapen [a] og fjern deretter den beskyttende folien [b] fra glideskinnene.

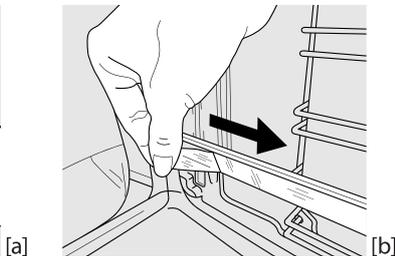



FJERNING AV GLIDESKINNENE [c]

Trekk i den nedre delen av glideskinnen for å koble fra de nedre krokene (1) og trekk glideskinnene oppover, for å fjerne dem fra de øvre krokene (2).

NY MONTERING AV GLIDESKINNENE [d]

Fest de øvre krokene i hyllenes spor (1) trykk deretter den nedre delen av glideskinnene mot hyllenes spor, til de nedre krokene hektes på plass ved et klikk (2).

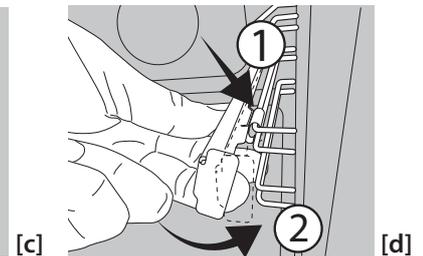

DEMONTERING OG INSTALLASJON AV HYLLENES SPOR

- For å fjerne ristkinnene, ta godt tak i den utvendige delen av skinnen, og dra den mot deg for å ta ut støtten og de to interne stiftene fra feste.
- For å plassere ristkinnene tilbake på plass, plasser de nær hulrommet og sett de to stiftene inn i de tilhørende festene. Plasser deretter den eksterne delen nær festet, sett inn støtten, og trykk bestemt mot veggen i ovenrommet for å sikre at ristkinnen er godt festet.

FØRSTEGANGS BRUK

1. STILLE INN TIDEN

Du må stille inn tiden når du slår på apparatet for første gang: Trykk helt til ikonet og de to sifrene for time begynner å blinke på display.



Bruk **+** eller **-** for å stille inn timen og trykk på for å bekrefte. De to sifrene minuttene vil begynne å blinke. Bruk **+** eller **-** for å stille inn minuttene og trykk på for å bekrefte.

Merk: Når ikonet blinker, for eksempel etter lengre strømbrudd, må du stille inn tiden på nytt.

2. VARM OVNER

En ny ovn kan frigi lukt som dannes under fabrikasjonen: dette er helt normalt.

Før du begynner å lage maten, anbefaler vi at du varmer opp ovnen når den er tom for å fjerne eventuell lukt. Fjern eventuell beskyttelsesplapp eller transparent film fra ovnen og ta ut eventuelt tilbehør inni den. Varm ovnen til 250 °C i omtrent én time. I løpet av denne tiden må ovnen være tom.

Vennligst merk deg: Det anbefales å lufte rommet etter å ha brukt apparatet første gang.

FUNKSJONER & DAGLIG BRUK



TRADISJONELL

For å tilberede en hvilken som helst matrett på kun én rille.



HEVING

For å hjelpe søt eller salt gjærdeig å heve effektivt. Vri termostadbryteren til ikonet for å aktivere denne funksjonen.



VARMLUFT

For å steke ulike typer mat som krever samme steketemperatur på flere hyller (maksimalt tre) på samme tidspunkt. Denne funksjonen kan brukes for tilberedning av ulike retter, uten at matvarene tar smak av hverandre.



PIZZA

For steking av brød og pizza av forskjellige typer og størrelser. Det er en god ide og bytte posisjonen til bakebrettene halvveis under steking.



ECO VARMLUFT

For tilberedning av steker og fylte stykker på én enkel rist. En hindrer at maten blir tørr ved mild, intermitterende luftsirkulasjon. Når denne ECO-funksjonen er i bruk, vil lyset være slukket mens stekingen pågår, men det kan slås på igjen ved å trykke .



GRILL

Til grilling av biffer, kebab og pølser, tilberede grønnsaker au gratin eller riste brød. Ved grilling av kjøtt, anbefaler vi å bruke en langpannen for å samle inn stekesjyen: plasser pannen på ett av nivåene nedenfor risten og hell 200 ml drikkevann.



TURBOGRILL

For å steke store kjøttstykker (lårstek, roastbiff, kylling). Vi anbefaler å bruke en langpanne for å samle inn stekesjyen: plasser pannen på ett av nivåene nedenfor risten og hell 200 ml drikkevann.



MAXI COOKING (TILBEREDNING AV STORE STYKKER)

For å steke store kjøttstykker (mer enn 2,5kg). Vi anbefaler deg å snu kjøttet over under stekingen for å sikre at begge sider blir jevnt brunt. Vi anbefaler også at du pensler skjøten ofte for å hindre at den tørker ut altfor mye.



UNDERVARME

Nyttig for å brune rettene på undersiden. Funksjon som også anbefales for langsom tilberedning, for å avslutte tilberedningen av retter med svært flytende konsistens, eller for å tykne sauser og sjuer.



BRØD AUTO

Denne funksjonen velger automatisk den ideelle temperaturen og baketid for brød. Følg nøye oppskriften for å oppnå best mulig resultat. Aktiver funksjonen når ovnen er avkjølt. Termostatknotten må forblir værende i posisjon **0 / AUTO** siden temperaturen stilles inn automatisk av funksjonen.



KAKER AUTO

Denne funksjonen velger automatisk den ideelle temperaturen og baketid for kaker. Aktiver funksjonen når ovnen er avkjølt. Termostatknotten må forblir værende i posisjon **0 / AUTO** siden temperaturen stilles inn automatisk av funksjonen.



SMART CLEAN

Effekten av damp frigjort under denne spesielle rengjøringscyklusen ved lav temperatur gjør at skitt og matrester lett kan fjernes. For å aktivere funksjonen for rengjøring "Smart Clean" hell 100 -120ml drikkevann i ovnsbunnen, vri deretter på knotten for valg og termostatknotten til ikonet. Aktiver funksjonen når ovnen er avkjølt. Posisjonen til ikonet samsvarer ikke med temperaturen som er nådd under rengjøringscyklusen.

1. VELG EN FUNKSJON

For å velge en funksjon, vri valgryteren til symbolet for funksjonen du ønsker: display vil tennes og du vil høre et akustisk signal.

2. AKTIVER EN FUNKSJON

MANUELL

For å starte funksjonen du har valgt, vri på termostadbryteren for å stille inn temperaturen du ønsker.



Merk: Mens stekingen pågår kan du endre funksjonen ved å vri **valgryteren** eller justere temperaturen ved å vri på **termostadbryteren**. Funksjonen vil ikke starte dersom **termostatknotten** befinner seg på **0 / AUTO** posisjonen. Du kan stille inn steketid, tiden for stekingens slutt (kun dersom du stiller inn en steketid) og en timer.

HEVING

For å starte funksjonen "Heving", vri termostatknotten til posisjonen for heving (40 deg) og sett knotten på konvensjonell posisjon; Sett maten inn i ovnen etter signalet for forvarming. Dekk deigen til med ett vått tørkehåndkle eller sett en bolle med vann nederst i ovnsrommet for å skape en fuktig tilstand.

SMART CLEAN (SMART RENGJØRING)

For å aktivere funksjonen for rengjøring "Smart Clean" hell 100 -120ml drikkevann i ovnsbunnen, vri deretter på knotten for valg og termostatknotten til ikonet.

Det er best å bruke funksjonen for 35'.

3. FORVARMING OG GJENVÆRENDE VARME

Når funksjonen starter, indikerer et akustisk signal og et blinkende ikon på display at fasen for forvarming er aktivert.

Når denne fasen er avsluttet, indikerer et akustisk signal og et ikon som lyser fast på display at ovnen har nådd den innstilte temperaturen: på dette punktet, sett inn maten og fortsett stekingen.

Merk: Plassere maten i ovnen før forvarming er ferdig kan ha en negativ effekt på det endelige tilberedningsresultatet.

Etter tilberedningen og når funksjonen er deaktivert, vil ikonet fortsatt kunne være synlig på display selv etter at viften for nedkjøling har slått seg av for å indikere at det er gjenværende varme i ovnsrommet.

Vennligst merk deg: Hvor lang tid det tar før ikonet slukket varierer fordi det avhenger av en rekke faktorer som omgivelsestemperatur og funksjonen som er brukt. Uansett må produktet anses å være av når pekeren på knotten for valg står på **0**.

4. PROGRAMMERING AV TILBEREDNING

Du må velge en funksjon før du starter og programmere tilberedningen.

VARIGHET

Hold nede helt til ikonet og "00:00" starter å blinke på display.



Bruk **+** eller **-** for å stille inn steketiden du ønsker, trykk deretter for å bekrefte. Aktiver funksjonen ved å vri termostadbryteren til temperaturen du ønsker: Du vil høre et akustisk signal og display indikerer at stekingen er avsluttet.

Merk: For å slette steketiden du har stilt inn, hold nede helt til ikonet begynner å blinke på display, bruk deretter **-** for å tilbakestille steketiden til "00:00". Denne steketiden inkluderer en fase for forvarming.

PROGRAMMERING AV STEKETIDENS SLUTT/ UTSATT START

Etter at en steketiden er stilt inn, kan start av funksjonen utsettes ved å programmere tiden for avsluttet steking: trykk  helt til  ikonet og den aktuelle tiden starter å blinke på display.



Bruk **+** eller **-** for å velge når du ønsker steking skal avsluttes og trykk på  for å bekrefte.

Aktiver funksjonen ved å vri termostatbryteren til temperaturen du ønsker: funksjonen vil stå på pause helt til den starter automatisk til tiden beregnet på grunnlag av valgt sluttid for tilberedningen.

Vennligst merk deg: For å slette innstillingen, slå av ovnen ved å vri på knotten for valg **O / AUTO**.

Funksjonen utsatt start er ikke tilgjengelig for funksjonene Grill og Turbo Grill.

ENDT STEKING

Du vil høre et akustisk signal og display vil indikere at funksjonen er avsluttet. Vri på knotten for valg for å velge en annen funksjon eller **O / AUTO** for å slå av ovnen.

Merk: Dersom timer er aktiv, vil display vise "END" vekselvis med tiden som gjenstår.

5. INNSTILLING AV TIMER

Denne opsjonen avbryter ikke et stekeprogram men tillater deg å bruke display som en timer, mens en funksjon er aktiv eller når ovnen er slått av.

Hold ned  helt til  ikonet og "00:00" starter å blinke på display.



Bruk **+** eller **-** for å stille inn tiden du ønsker og trykk  for å bekrefte. Et lydsignal vil høres når varseluret har avsluttet nedtellingen.

Anmerkninger: For å slette timer, hold ned  helt til  ikonet begynner å blinke, bruk deretter **-** for nullstille tiden til "00:00".

TILBEREDNINGSTABELL

OPPSKRIFT	FUNKSJON	FORVARM	TEMPERATUR (°C)	VARIGHET (MIN)	NIVÅ OG TILBEHØR	
Gjærkaker		Ja	170	30 - 50		
		Ja	160	30 - 50		
		Ja	160	40 - 60		
Kjeks/småkaker		Ja	160	25 - 35		
		Ja	160	25 - 35		
		Ja	150	35 - 45		
Pizza/Focaccia		Ja	190 - 250	15 - 50		
		Ja	190 - 250	20 - 50		
Lasagne / ovnsbakt pasta / cannelloni / flan		Ja	190 - 200	45 - 65		
Lam /kalv /okse /svin 1 kg		Ja	190 - 200	80 - 110		
Kylling /kanin /and 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100		
Ristet brød		5'	250	2 - 6		
Stekte poteter		Ja	200 - 210	35 - 55**		

TILBEHØR



Rist



Bakeform eller kakeform på rist



Bakebrett / dryppanne eller bakeform på risten



Dryppanne / Bakebrett

** Snu maten når 2/3 av tiden er gått (hvis nødvendig).

Nivået indikeres på veggen i ovnsrommet.

Tiden som indikeres inkluderer ikke fasen for forvarming: vi anbefaler at du setter maten i ovnen og stiller inn tilberedningstiden kun etter at temperaturen som kreves, er nådd.


PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen virker ikke.	Strømbrydd. Den er koplet fra nettet.	Kontroller at det ikke er strømbrydd og påse at ovnen er tilkoblet strømnettet. Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
Displayet viser bokstaven "F" etterfulgt av et nummer eller en bokstav.	Feil ved ovnen.	Kontakt nærmeste kundeservice med tjenester på ettermarkedet og oppgi nummeret etter bokstaven "F".
Display viser meldingen "Hot" (varm) og den valgte funksjonen starter ikke.	Temperaturen er for høy.	La ovnen kjøle seg ned før du aktiverer funksjonen. Velg en annen funksjon.
Displayet viser uklar tekst og ser ut til å være ødelagt.	Et annet språk er stilt inn.	Ta kontakt med ditt nærmeste senter for Ettersalgsservice.

DØRSIKRING*

Når dørlåsen er montert, må døren lukkes manuelt. For å åpne døren med dørsikringen, se Fig. 1.

Dørsikringen kan fjernes ved å følge trinnene på bildene (se Fig. 2).

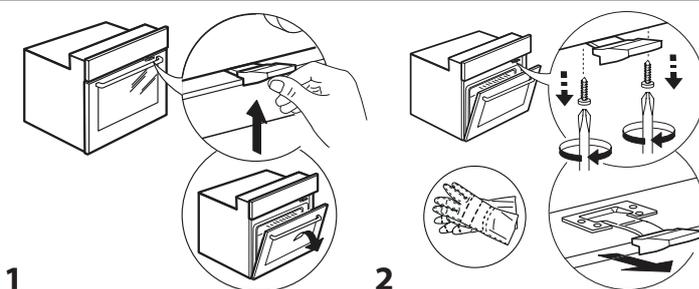


* Kun tilgjengelig på noen modeller

▼ Last ned den fullstendige bruk- og vedlikeholdsveiledningen fra docs.whirlpool.eu for ytterligere informasjon om produktet ditt



Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du finne ved å:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.




Whirlpool

**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL**

För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

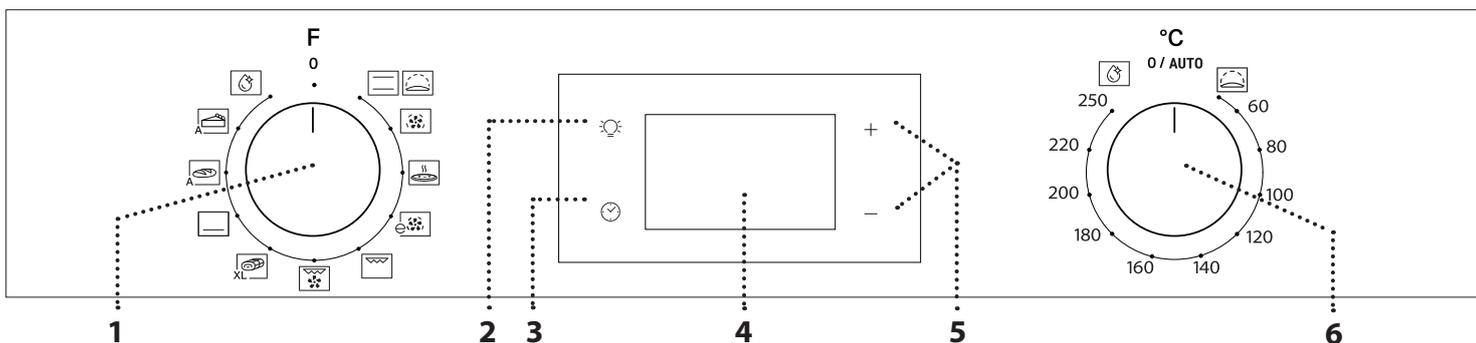BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN**1. VÄLJARVRED**

För att sätta på ugnen genom att välja en funktion. Vrid till läget **0** för att stänga av ugnen.

2. LJUS

Med ugnen påslagen ska du trycka på  för att tända eller släcka ugnslampan.

3. STÄLLA KLOCKAN

För att komma till ugnsklockans inställningar, fördröjd start och timer. För att visa tiden när ugnen är avstängd.

4. DISPLAY**5. JUSTERINGSKNAPPAR**

För att ändra ugnsklockans inställningar.



6. TERMOSTATVRED

Vrid för att välja önskad temperatur när de manuella funktionerna aktiveras.

Observera: Typen av vred kan variera beroende på modell. Om vreden är tryckaktiverade ska du trycka i mitten på vredet för att frigöra den från fästet.

GLIDSKENOR OCH UGNSSTEGAR



Innan ugnen används ska man ta bort skyddstejpen [a] och sedan plastfilmen [b] från glidskenorna.

**TA BORT GLIDSKENORNA [c]**

Dra i den nedre delen av glidskenan för att koppla loss de nedre krokarna (1) och dra glidskenorna uppåt så att de avlägsnas från de övre krokarna (2).

SÄTTA TILLBAKA GLIDSKENORNA [d]

Häkta fast de övre krokarna på ugnsstegen (1) och tryck sedan den nedre delen av glidskenan mot ugnsstegen tills de nedre krokarna klickar fast (2).

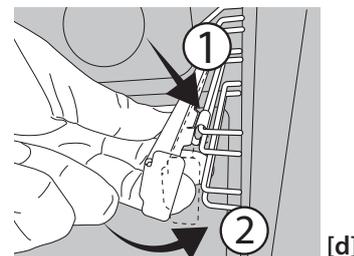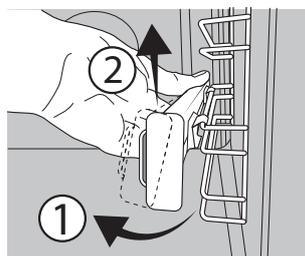**TA BORT OCH MONTERA UGNSSTEGARNA**

- För att ta bort ugnsstegen ska man ta ett stadigt tag i ugnsstegens yttre del och dra den mot dig så att hållaren och de två inre tapparna lossnar från sätet.
- För att sätta tillbaka ugnsstegena placerar man dem nära ugnsväggen och sätter först in de två tapparna i deras säten. Placera sedan den yttre delen nära dess säte, för in hållaren och tryck kraftigt mot ugnsväggen för att säkerställa att ugnsstegen sitter fast ordentligt.

IBRUKTAGNING**1. STÄLLA KLOCKAN**

Du kommer att behöva ställa klockan när du slår på ugnen för första gången: Tryck på  tills ikonen  och de två siffrorna som anger timmen börjar blinka på displayen.



Använd **+** eller **-** för att ställa in timmen och tryck på  för att bekräfta. De två siffrorna för minuterna börjar blinka. Använd **+** eller **-** för att ställa in minuterna och tryck  på för att bekräfta.

Observera: När ikonen  blinkar, till exempel efter långa strömavbrott, måste tiden återställas.

2. VÄRM UGNEN

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen: Detta är helt normalt.

Innan du börjar laga mat rekommenderar vi därför att värma ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter. Ta bort eventuell skyddskartong eller transparent film från ugnen och ta bort eventuella tillbehör inuti den. Värm ugnen till 250 °C i minst en timme. Ugnen måste vara tom när detta görs.

Observera: Vi rekommenderar att vädra rummet efter att ha använt apparaten den första gången.

FUNKTIONER OCH DAGLIG ANVÄNDNING



ÖVER/UNDERVÄRME

För att laga alla slags maträtter på en enda ugnsfals.



JÄSNING

För att hjälpa söt eller salt deg att jäsa effektivt. Vrid termostatvredet till ikonen för att aktivera denna funktion.



VARMLUFT

För tillagning av olika livsmedel som kräver samma tillagningstemperatur på flera falsar (högst tre) samtidigt. Denna funktion kan användas för att laga olika rätter utan att lukt överförs från en rätt till en annan.



PIZZA

För att baka olika typer av bröd och pizza med olika storlek. Det är en bra idé att ändra placering av bakplåtarna halvvägs genom tillagningen.



ECO FANLI HAVA

För att tillaga stekar och fyllda köttbitar på en enda plåt. Maten torkar inte ut alltför mycket på grund av en skonsam, intermittent luftcirkulation.

När denna ECO-funktion används kommer lampan att vara släckt under tillagningen, men kan tändas igen genom att trycka på .



GRILL

För att grilla biffar, grillspett och korv, tillaga gratinerade grönsaker eller rosta bröd.

När du grillar kött rekommenderar vi att använda en långpanna för att samla upp steksky: placera långpannan på en av nivåerna under gallret och tillsätt 200 ml kranvatten.



TURBOGRILL

För att grilla större köttbitar (lammstek, rostbiff, kyckling). Vi rekommenderar att använda en långpanna för att samla upp steksky: placera långpannan på en av nivåerna under gallret och tillsätt 200 ml kranvatten.



MAXI COOKING

XL För att steka stora köttbitar (över 2,5 kg). Vi rekommenderar att du vänder köttet under tillagningen för att se till att båda sidorna blir jämnt brynta. Vi rekommenderar också att du öser benen ofta för att förhindra att de torkar ut alltför mycket.



UNDERVÄRME

För att bryna maträttens undersida. Funktionen rekommenderas också för långsam tillagning, för att avsluta maträtter som är mycket flytande eller för att tjockna såser och skyer.



BRÖD AUTO

A Den här funktionen väljer automatiskt den idealiska temperaturen och bakningstiden för bröd. För bästa resultat följ noga receptet. Aktivera funktionen när ugnen har svalnat. Termostatvredet ska vara kvar i läget **O / AUTO** eftersom temperaturen ställs in automatiskt av funktionen.



BAKVERK AUTO

A Den här funktionen väljer automatiskt den idealiska temperaturen och bakningstiden för kakor. Aktivera funktionen när ugnen har svalnat. Termostatvredet ska vara kvar i läget **O / AUTO** eftersom temperaturen ställs in automatiskt av funktionen.



SMART CLEAN

Effekten av ångan som släpps ut under detta specialrengöringsprogram med låg temperatur tillåter enkel borttagning av smuts och matrester. Aktivera "Smart Clean"-rengöring genom att hälla 100 - 120 ml kranvatten på ugnsutrymmets botten och sedan vrida väljarvredet och termostatvredet till ikonen . Aktivera funktionen när ugnen har svalnat. Ikonens position motsvarar inte temperaturen som nås under rengöringscykeln.

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

För att välja en funktion ska man vrida väljarvredet till symbolen för önskad funktion: displayen tänds och en ljudsignal avges.

2. AKTIVERA EN FUNKTION

MANUELL

För att starta den valda funktionen ska man vrida termostatvredet för att ställa in önskad temperatur.



Observera: Under tillagning kan du ändra funktionen genom att vrida på **väljarvredet** eller justera temperaturen genom att vrida på **termostatvredet**. Funktionen startar inte om **termostatvredet** är på läget **O / AUTO**. Det går att ställa in tillagningstiden, tillagningens sluttid (bara om tillagningstiden ställs in) och en timer.

JÄSNING

För att starta "jäsnings"-funktionen, vrid termostatvredet till läget Jäsning (40 grader) och sätt funktionsvredet i läget Över/undervärme. Lägg in maten i ugnen efter förvärmningssignalen. Täck degen med en våt duk eller ställ en kastrull med vatten på botten av ugnen för att skapa en fuktig miljö.

SMARTCLEAN

Aktivera "Smart Clean"-rengöringen genom att hälla 100 - 120 ml kranvatten på ugnsutrymmets botten och sedan vrida väljarvredet och termostatvredet till ikonen .

Vi rekommenderar att använda funktionen i 35 minuter.

3. FÖRUPPVÄRMNING OCH RESTVÄRME

När funktionen har startat avges en ljudsignal och ikonen  blinkar på displayen för att ange att föruppvärmningsfasen har påbörjats. I slutet av denna fas avges en ljudsignal och ikonen  har fast ljus på displayen för att ange att ugnen har uppnått inställd temperatur: Lägg då in maten i ugnen och börja tillagningen.

Observera: Att sätta in maten i ugnen innan förvärmningen är klar kan ha en negativ effekt på det slutliga tillagningsresultatet.

Efter tillagningen, när funktionen är avaktiverad, kan det hända att ikonen  fortsätter att visas på displayen även efter att kylfläkten har stängts av för att ange det finns restvärme i ugnsutrymmet.

Observera: Tiden som det tar för att ikonen ska släckas varierar eftersom det beror på en rad faktorer, såsom omgivningstemperatur och vilken funktion som användes. I vilket fall som helst betraktas produkten som avstängd när visaren på väljarvredet står på **O**.

4. PROGRAMMERA TILLAGNINGEN

Du måste välja en funktion innan du kan programmera tillagningen.

VARAKTIGHET

Håll  intryckt tills ikonen  och "00:00" börjar blinka på displayen.



Använd **+** eller **-** för att ställa in önskad tillagningstid och tryck sedan på  för att bekräfta. Aktivera funktionen genom att vrida termostatvredet till önskad temperatur: En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar.

Observera: För att radera den inställda tillagningstiden ska du hålla  intryckt tills ikonen  börjar blinka på displayen. Använd sedan **-** för att ställa in tillagningstiden på "00:00". Denna tillagningstid inbegriper en föruppvärmningsfas.

PROGRAMMERA TILLAGNINGENS SLUTTID/FÖRSENAD START

När en tillagningstid har ställts in kan funktionens start senareläggas genom att programmera dess sluttid: Tryck på  tills ikonen  och aktuell tid börjar blinka på displayen.



Använd **+** eller **-** för att ställa in tiden som du vill att tillagningen ska vara klar på och tryck på  för att bekräfta.

Aktivera funktionen genom att vrida termostattvredet till önskad temperatur: funktionen förblir pausad tills den startar automatiskt vid klockslaget som beräknas utifrån den valda sluttiden för tillagningen.

Observera: För att radera inställningen ska du stänga av ugnen genom att vrida väljarvredet **0 / AUTO**.

Funktionen fördröjd start är inte tillgänglig för funktionerna Grill och Turbo Grill.

TILLAGNINGENS SLUT

En ljudsignal avges och displayen talar om att funktionen är klar. Vrid väljarvredet för att välja en annan funktion eller till **0 / AUTO** för att stänga av ugnen.

Observera: Om timern är aktiv kommer det att stå "END" omväxlande med återstående tid på displayen.

5. STÄLLA TIMERN

Detta alternativ kommer inte att avbryta eller programmera tillagningen, men tillåter dig att använda displayen som en timer, antingen medan en funktion är aktiv eller när ugnen är avstängd. Håll  intryckt tills ikonen  och "00:00" börjar blinka på displayen.



Använd **+** eller **-** för att ställa in önskad tid och tryck på  för att bekräfta. En ljudsignal avges när timern har slutat räkna ner den valda tiden.

Anmärkning: För att radera timern, håll  intryckt tills ikonen  börjar blinka. Använd sedan **-** för att nollställa tiden till "00:00".

TILLAGNINGSTABELL

RECEPT	FUNKTIONER	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C)	VARAKTIGHET (MIN)	NIVÅ OCH TILLBEHÖR
Jästa kakor		Ja	170	30 - 50	 2
		Ja	160	30 - 50	 2
		Ja	160	40 - 60	 4  1
Småkakor		Ja	160	25 - 35	 3
		Ja	160	25 - 35	 3
		Ja	150	35 - 45	 4  2
Pizza/Focaccia		Ja	190 - 250	15 - 50	 1 / 2
		Ja	190 - 250	20 - 50	 4  2
Lasagne / ugnsbakad pasta / cannelloni / gratänger		Ja	190 - 200	45 - 65	 2
Lamm / kalv / nötkött / fläsk 1 kg		Ja	190 - 200	80 - 110	 3
Kyckling / kanin / anka 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100	 2
Rostat bröd		5'	250	2 - 6	 5
Ugnsbakad potatis		Ja	200 - 210	35 - 55**	 3

TILLBEHÖR  Galler  Bakplåt eller kakform på galler  Bakplåt/Långpanna eller bakplåt på galler  Långpanna / Bakplåt

** Vänd maten efter två tredjedelar av tiden (vid behov).

Nivån anges på väggen i ugnstrymmet.

Tillagningstiden inbegriper inte en förvärmningsfas. Vi rekommenderar att lägga in maten i ugnen och ställa in tillagningstiden först när den önskade temperaturen har uppnåtts.


FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att spänningen kommer fram till eluttaget då ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer eller en bokstav.	Fel på ugnen.	Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter bokstaven "F".
Displayen visar meddelandet "Hot" och den valda funktionen startar inte.	Temperaturen är för hög.	Låt ugnen svalna innan funktionen aktiveras. Välj en annan funktion.
Displayen visar oklar text och verkar vara trasig.	Ställ in ett annat språk.	Kontakta närmsta eftermarknadsservice.

LUCKLÅS*

Stäng luckan för att använda lucklåset. För att öppna luckan med lucklåset, se bild 1.

Luckspärren kan avlägsnas genom att följa bildsekvensen (se bild 2).

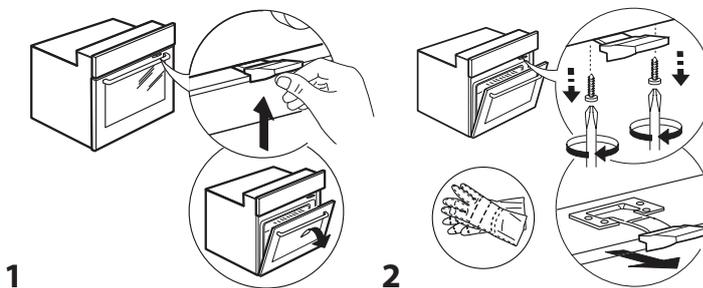


* Endast på vissa modeller

▼ Ladda ner en fullständig daglig referensguide från docs.whirlpool.eu för mer information om din produkt



Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



Whirlpool




ÞAKKA ÞÉR FYRIR KAUPIN Á ÞESSARI VÖRU FRÁ WHIRLPOOL
Til að fá frekari aðstoð skaltu vinsamlegast skrá vöruna á www.whirlpool.eu/register



Áður en tækið er notað skal lesa Öryggisleiðbeiningarnar vandlega.

LÝSING Á STJÓRNBORÐI

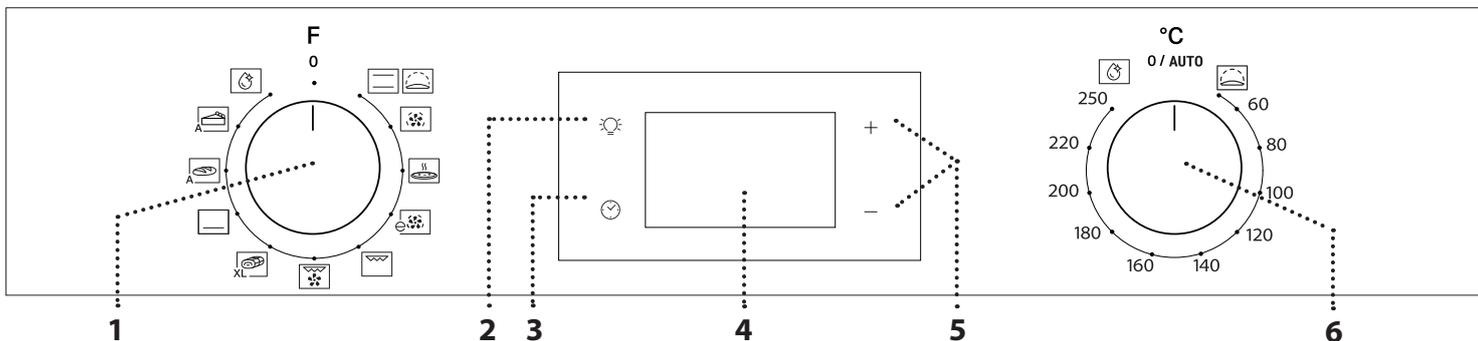

1. VALHNAPPUR

Til að kveikja á ofninum með því að velja aðgerð. Snúið á stöðuna **0** til þess að slökkva á ofninum.

2. LJÓS

Með ofninn í gangi, ýtið á til að kveikja eða slökkva á ljósinu í ofninum.

3. TÍMASTILLING

Til að fá aðgang að eldunartímastillingum, seinkun á ræsingu og tímastilli.

Til að sýna klukkuna þegar slökkt er á ofninum.

4. SKJÁR

5. STILLIHNAPPUR

Til að breyta eldunartímastillingum.



6. HITASTILLIHNAPPUR

Snúið til að velja óskað hitastig þegar handvirkar aðgerðir eru virkjaðar.

Vinsamlegast athugið: Gerð hnappa getur verið mismunandi eftir gerðum. Ef hnapparnir eru virkjaðir með því að ýta á það, ýttu niður miðju hnappsins til að losa hann úr sætinu.

SLEÐAR OG HILLUBRAUTIR

Áður en ofninn er tekinn í notkun, fjarlægið hlífðarteipið [a] og fjarlægið síðan hlífðarþynnuna [b] af sleðunum.





ÚRTEKNING SLEÐA [c]

Togið í neðri hluta sleðans til að aftengja neðri hökin (1) og dragðu sleðana upp á við og fjarlægið þá úr efri hökunum (2).

ÍSETNING SLEÐA [d]

Krækið efri hökin í á hillubrautirnar (1) og þrýstið síðan neðri hluta sleðanna upp að hillubrautunum þar til neðri hökin smella í (2).

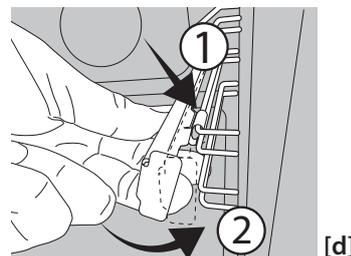

ÚRTEKNING OG ÍSETNING HILLUBRAUTANNA

- Til að fjarlægja hillubrautirnar skal gripa þétt um ytri hluta brautarinnar og draga hana að sér til að draga stuðninginn og innanverða pinnana tvo úr festingunum.
- Til að setja hillubrautirnar aftur í skal staðsetja þær nálægt rýminu og setja pinnana tvo fyrst í festingarnar. Næst skal setja ytri hlutann nálægt festingunni, setja stuðninginn í og þrýsta þétt í átt að vegg rýmisins til að tryggja að hillubrautin sé rétt fest.

FYRSTA NOTKUN

1. TÍMASTILLING

Þegar kveikt er á tækinu í fyrsta skipti þarf að stilla tímann: Ýtið á þar til táknið og tölustafirnir tveir fyrir klukkustund byrja að blikka á skjánum.



Notið **+** eða **-** til að stilla klukkustundirnar og ýtið á til að staðfesta. Tölustafirnir tveir fyrir mínúturnar byrja að blikka. Notið **+** eða **-** til að stilla mínúturnar og ýtið á til að staðfesta.

Vinsamlegast athugið: Þegar táknið blikkar, til dæmis eftir langvarandi rafmagnsleysi, þá þarf að endurstilla klukkuna.

2. HITUN OFNSINS

Nýr ofn getur gefið frá sér lykt sem hefur orðið eftir við framleiðslu: Þetta er alveg eðlilegt.

Áður en byrjað er að elda mat, mælum við því með að hita ofninn tóman til að eyða hugsanlegri lykt. Fjarlægið hvers kyns hlífðarpappa eða gagnsæja filmu úr ofninum og fjarlægið alla aukahluti innan úr honum. Hitið ofninn í 250°C í um eina klukkustund. Ofninn verður að vera tómur á meðan.

Vinsamlegast athugið: Mælt er með því að loftræsta herbergið eftir að tækið er notað í fyrsta skipti.

AÐGERÐIR OG DAGLEG NOTKUN



HEFÐBUNDIÐ

Eingöngu eldun hvers kyns rétta á einni hillu.



LYFTING

Til að hjálpa sætu eða bragðmiklu deigi að lyfta sér vel. Snúið hitastillihappnum að táknuinu til að virkja þessa aðgerð.



BLÁSTURSLOFT

Til að elda mismunandi matvæli sem krefjast sama eldunarhitastigs í mörgum skúffum (hámark þremur) á sama tíma. Þessa aðgerð er hægt að nota til að elda mismunandi matvæli án þess að lykt berist milli tegunda.



PÍTSUR

Til að baka mismunandi gerðir og stærðir af pítsum og brauði. Gott er að skipta um stöðu á bökunarskúffunum þegar eldunin er hálfnuð.



SPARSTLLING BLÁSTURSLOFT

Til að rista og matreiða fylltar ristingar á einni hillu. Komið er í veg fyrir að matur þorni óhóflega mikið með mildu loftflæði öðru hvoru.

Þegar þessi SPAR-aðgerð er í notkun, verður ljósið slökkt á meðan á matreiðslu stendur en hægt er að kveikja á því aftur með því að ýta á .



GRILL

Til að grilla steikur, kebab og pylsur, elda gratínerað grænmeti eða rista brauð.

Við grillun á kjöti mælum við með að nota DROPABAKKA til að safna matreiðslusafanum: setjið bakkann í hvaða hæð sem er fyrir neðan grillhilluna og bætið við 200 ml af drykkjarvatni.



TURBÓ-GRILL

Til að steikja stór kjötstykki (læri, nautasteik, kjúkling). Við mælum með því að nota DROPABAKKA til að safna matreiðslusafanum: setjið bakkann í hvaða hæð sem er fyrir neðan grillhilluna og bætið við 200 ml af drykkjarvatni.



MAXI-ELDUN

XL Til að elda stór kjötstykki (yfir 2,5 kg). Við mælum með því að snúa kjötinu við meðan á eldun stendur til að tryggja að báðar hliðar brúnist jafnt. Við mælum líka með því að þrýsta stykkinu saman öðru hvoru til að koma í veg fyrir að það þorni of mikið.



UNDIRHITI

Gagnlegt til að brúna undirhlið rétta. Einnig er mælt með undirhita fyrir hæga eldun, til að ljúka eldun rétta með mjög fljóttandi eiginleika eða þykkar sósur og þykkni.



BRAUÐ-SJÁLFVIRKNI

A Þessi aðgerð velur sjálfkrafa kjörhitastig og bökunartíma fyrir brauð. Til að ná sem bestum árangri skal fylgja uppskriftinni vandlega. Virkið aðgerðina þegar ofninn er kaldur. Hitastillihappur þarf að vera áfram í stöðu **O / AUTO** þar sem hitastigið er stillt sjálfkrafa af aðgerðinni.



DEIG-SJÁLFVIRKNI

A Þessi aðgerð velur sjálfkrafa kjörhitastig og bökunartíma fyrir kökur. Virkið aðgerðina þegar ofninn er kaldur. Hitastillihappur þarf að vera áfram í stöðu **O / AUTO** þar sem hitastigið er stillt sjálfkrafa af aðgerðinni.



SNJALL-HREINSUN

Virkið gufunnar sem losnar við þessa sérstöku lághitahreinsunarlotu gerir það kleift að fjarlægja óhreinindi og matarleifar á auðveldan hátt. Til að virkja „Smart Clean“ hreinsunaraðgerðina skal hella 100-120 ml af drykkjarvatni í botn ofnsins og snúa síðan valhnappnum og hitastillihappnum á táknið . Virkið aðgerðina þegar ofninn er kaldur. Staðsetning táknsins samsvarar ekki hitastiginu sem náðist í hreinsunarferlinu.

1. AÐGERÐAVAL

Til að velja aðgerð skal snúa valhnappnum að táknuinu fyrir þá aðgerð sem óskað er: það kviknar á skjánum og hljóðmerki heyrst.

2. VIRKJUN AÐGERÐA

HANDVIRKT

Til að hefja aðgerðina sem valin hefur verið skal snúa hitastillihappnum til að stilla óskað hitastig.



Vinsamlegast athugið: Meðan á eldun stendur er hægt að breyta aðgerðinni með því að snúa **valhnappnum** eða stilla hitastigið með því að snúa **hitastillihappnum**. Aðgerðin mun ekki hefjast ef **hitastillihappurinn** er í stöðunni **O / AUTO**. Hægt er að stilla eldunartíma, lokatíma eldunar (aðeins ef þú stillir eldunartíma) og tímastilli.

LYFTING

Til að hefja aðgerðina „Lyfting“ skal snúa hitastillihappnum í Lyftistöðu (40°) og setja aðgerðahnappinn í hefðbundna stöðu; Settu matinn inn í ofninn eftir forhitunarkerki. Hyljið deigið með blautum klút eða setjið pönnu af vatni á botninn á ofninum til að skapa rakt umhverfi.

SNJALLHREINSUN

Til að virkja „Smart Clean“ hreinsunaraðgerðina skal hella 100-120 ml af drykkjarvatni í botn ofnsins og snúa síðan valhnappnum og hitastillihappnum á táknið .

Best er að nota aðgerðina fyrir 35'.

3. FORHITUN OG AFGANGSHITI

Þegar aðgerðin er hafin gefur hljóðmerki og blikkandi tákn á skjánum til kynna að forhitunarfásinn hafi verið virkjaður. Í lok þessa fasa mun hljóðmerki og fasta táknið á skjánum gefa til kynna að ofninn hafi náð stilltu hitastigi: á þessum tímamarki skal setja matinn inn og halda áfram að elda.

Vinsamlegast athugið: Ef maturinn er settur í ofninn áður en forhitun er lokið getur það haft slæm áhrif á lokaárangur eldunarinnar.

Eftir eldun og þegar aðgerðin er afvirkjuð getur táknið haldið áfram að vera sýnilegt á skjánum jafnvel eftir að slökkt hefur verið á kæliviftu til að gefa til kynna að afgangshiti sé í ofninum.

Vinsamlegast athugið: Tíminn eftir að táknið slekkur á sér er mismunandi vegna þess að það fer eftir ýmsum þáttum eins og umhverfishita og þeim aðgerðum sem notaðar eru. Í öllum tilvikum ætti að telja að slökkt sé á tækinu þegar bendillinn á valhnappnum er á **O**.

4. FORRITUN MATREIÐSLU

Það þarf að velja aðgerð áður en hægt er að byrja að forrita matreiðslu.

TÍMALENGD

Þrýstið á þar til táknið og „00:00“ byrjar að blikka á skjánum.



Notið **+** eða **-** til að stilla óskaðan eldunartíma, ýtið síðan á til að staðfesta. Virkjaðu aðgerðina með því að snúa hitastillihappnum á það hitastig sem þú óskar: hljóðmerki heyrst og skjáinn gefur til kynna að eldun sé lokið.

Vinsamlegast athugið: Ýtið áfram til að hætta við eldunartímann sem hefur verið stilltur þar til táknið byrjar að blikka á skjánum, notið síðan **-** til að endurstilla eldunartímann til „00:00“. Þessi eldunartími inniheldur forhitunarfasa.

FORRITUN Á LOKATÍMA ELDUNAR/ SEINKUN Á RÆSINGU

Eftir að eldunartími hefur verið stilltur er hægt að seinka ræsingu aðgerðarinnar með því að stilla lokatíma hennar: ýtið á  þar til táknið  og núverandi tími byrjar að blikka á skjánum.



Notið **+** eða **-** til að stilla óskaðan lokatíma eldunar og ýtið á  til að staðfesta.

Virkjaðu aðgerðina með því að snúa hitastillihnappnum á það hitastig sem þú óskar: aðgerðin verður áfram í bið þar til hún byrjar sjálfkrafa á tíma sem er reiknaður út frá völdum lokatíma eldunar.

Vinsamlegast athugið: Til að hætta við stillinguna skal slökkva á ofninum með því að snúa valhnappnum **0 / AUTO**.

Seinkuð byrjun aðgerða er ekki tiltæk fyrir Grill og Turbo Grill aðgerðir.

LOK ELDUNAR


Hljóðmerki heyrst og skjárinn gefur til kynna að aðgerðinni sé lokið. Snúið valhnappinum til að velja aðra aðgerð eða **0 / AUTO** til að slökkva á ofninum.

Vinsamlegast athugið: Ef tímastillirinn er virkur mun skjárinn sýna til skiptis „END“ og þann tíma sem eftir er.

5. STILLING TÍMASTILLIS

Þessi valkostur truflar ekki eða forritar eldun en gerir kleift að nota skjáinn sem tímastilli meðan aðgerð er virk eða þegar slökkt er á ofninum.

Þrýstið á  þar til táknið  og „00:00“ byrjar að blikka á skjánum.



Notið **+** eða **-** til að stilla óskaðan tíma og ýtið á  til að staðfesta. Hljóðmerki heyrst þegar tímastillirinn hefur lokið við að telja niður valinn tíma.

Athugasemdir: Til að hætta við tímamælingu, ýtið á  þar til táknið  fer að blikka, notið síðan **-** til að endurstilla tímann á „00:00“.

MATREIÐSLUBORÐ

UPPSKRIFT	AÐGERÐ	FORHITUN	HITASTIG (°C)	TÍMALENGD (MÍN)	STIG OG AUKAHLUTIR
Súrdeigskökur		Já	170	30 - 50	 2
		Já	160	30 - 50	 2
		Já	160	40 - 60	 4  1
Kex / tartalettur		Já	160	25 - 35	 3
		Já	160	25 - 35	 3
		Já	150	35 - 45	 4  2
Pítsa / Focaccia		Já	190 - 250	15 - 50	 1/2
		Já	190 - 250	20 - 50	 4  2
Lasagne / bakað pasta / cannelloni / flans		Já	190 - 200	45 - 65	 2
Lamb / kálfakjöt / nautakjöt / svínakjöt 1 kg		Já	190 - 200	80 - 110	 3
Kjúklingur / kanína / önd 1 kg		Já	200 - 230	50 - 100	 2
Ristað brauð		5'	250	2 - 6	 5
Steiktar kartöflur		Já	200 - 210	35 - 55**	 3

AUKAHLUTIR



Grillhilla



Bökunarskál eða kökuform á grillhillu



Bökunarskúffa/Dropabakki Bökunarskál á grillhillunni



Dropabakki / Bökunarskúffa

** Snúið matnum um tvo þriðju hluta við matreiðsluna (ef þarf).

Stigið er gefið til kynna á vegg eldunarhólfsins.

Tíminn sem tilgreindur er inniheldur ekki forhitunarfásann: við mælum með því að setja matinn í ofninn og stilla eldunartímann fyrst eftir að tilskildu hitastigi hefur verið náð.


BILANALET

Vandamál	Hugsanleg orsök	Lausn
Ofninn virkar ekki.	Rafmagnslaust. Aftengið frá rafmagni.	Athugið hvort að rafmagn sé til staðar og hvort ofninn sé tengdur við rafmagn. Slökkvið á ofninum og kveikið á honum aftur til að athuga hvort vandamálið sé enn til staðar.
Skjárinn sýnir bókstafinn „F“ með tölu eða bókstaf fyrir aftan.	Bilun í ofni.	Hafið samband við næstu sölupjónustu og tilgreinið númerið á eftir bókstafnum „F“.
Skjárinn sýnir skilaboðin „Hot“ og valin aðgerð mun ekki hefjast.	Hitastig of hátt.	Látið ofninn kólna áður en aðgerðin er virkjuð. Veljið aðra aðgerð.
Skjárinn sýnir óskýran texta og virðist vera bilaður.	Annað tungumál stillt.	Hafið samband við næstu sölupjónustu.

HURÐARLÆSINGARBÚNAÐUR*

Þegar hurðarlæsing er til staðar verður að loka hurðinni handvirkt. Til að opna hurð með hurðarlæsingarbúnað, sjá mynd 1.

Hægt er að fjarlægja hurðaröryggisbúnaðinn með því að fylgja myndaröðinni (sjá mynd 2).

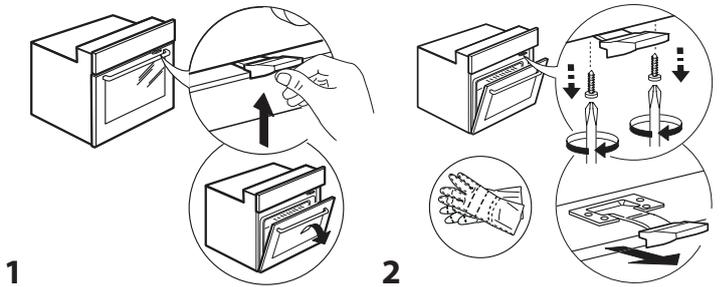


* Aðeins fánlegt á sumum gerðum

▼ Sæktu alla handbókina fyrir daglega notkun frá docs.whirlpool.eu fyrir frekari upplýsingar um vöruna þína



Reglur, stöðluð skjöl og viðbótarupplýsingar um vöru er að finna hjá:

- Fara á vefsvæðið okkar docs.whirlpool.eu
- Nota QR-kóðann
- Eða **hafa samband við sölupjónustu** (Símanúmerið er skráð í ábyrgðarbækling). Þegar þú hefur samband við sölupjónustu skaltu vinsamlegast gefa upp kóðana sem áletraðir eru á auðkenningarplötu vörunnar.



Whirlpool



400011633007/B